



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

ANO XXIX — Nº 114

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1971

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

EXPEDIENTE DO SENHOR MINISTRO

Em 9 de junho de 1971

Recurso Interposto

Ciba Societé Anonyme (no recurso extraordinário interposto ao registro da marca Doramin requerido pelo Laboratório de Biologia Clínica Ltda., ao processo MIC 10.487-70). — Nego provimento ao recurso, mantendo o Acórdão do Conselho de Recursos da Propriedade Industrial (fólias 45 e 48).

EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE

Diversos

João Domingos Pacini (titular da pat. PI nº 81.059). — Mantenho o despacho de cancelamento de fls. 4.

Meyer Ushkow e David Elliot Ushkow (no pedido de reconsideração do despacho que arquivou a pat. LI termo 197.201). — Indeiro o pedido.

Traubomatic — Ind. e Com. Ltda. (impugnante da marca Tabomatic, termo 551.010). — Indeiro o pedido de impugnação.

CBI Distribuidora de Títulos e Valores S.A. (titular da marca Divisa, termo nº 596.452). — Arquivo-se o pedido de registro.

Courcos Ofco Ltda. (impugnante da marca Guarany, termo nº 625.240). — Arquivo-se o pedido.

Misionch'nik S.A. Confiança Ind. e Com. de Móveis (impugnante da marca Confiança, termo 644.241). — Arquivo-se o pedido.

SECRETARIA DE MARCAS

Em 9 de junho de 1971

Marca Indeferida

Nº 899.440 — Soberana — Henrique Bergel S.A. Indústria de Balas Soberana — cl. 41. — (Indeferido, face ao disposto no art. 76, nº 6, do CPI).

Diversos

Paulo Antônio de Andrade Stefania — titular do registro nº 246.899. — Arquivo-se o referido pedido, face às disposições do § único, do art. 102, do CPI.

Pharma S.A. Laboratórios Farmacêuticos — titular do registro 251.713. — (Tendo em vista que o peticionário

REVISTA DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

rio de fls. 13 não apresentou arquivar-se o presente pedido de prorrogação, face ao disposto no § único, do art. 161, do CPI).

SECRETARIA DE PATENTES

Expediente de 9 de junho de 1971

Notificação

Decorrido o prazo de sessenta (60) dias, a partir da data desta publicação, e desde que não haja interposição de recurso, ficam notificados os interessados abaixo relacionados para efetuarem, dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento do Banco do Brasil S.A., da retribuição final devida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado ao I.N.P.I., dentro do mesmo prazo, a fim de permitir a expedição da competente carta patente:

Privilegio de Invenção Deferido

Nº 133.709 — Aperfeiçoamentos no fabrico de eixos dianteiros para veículos Willys Motors, Inc.

Privilegio de Invenção Indeferido

Nº 149.389 — Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas de prensar rebites, por extrusão — Rebitexel Artefatos de Metais Ltda.

Exigência

Nº 171.839 — Commissariat A. L'Énergie Atomique. — Notificar para apresentar o desenho e que o relatório faz referência.

Oposição

Indústrias Villares S.A. — Oposição do T. nº 164.002.

Desarquivamento de processos

Foram mandados desarquivar os processos abaixo mencionados:

Nº 208.928 — J. M. Huber Corp.
Nº 208.929 — Midland-Ross Corp.
Nº 208.957 — Midland-Ross Corp.
Nº 208.995 — The National Cash Register Company.
Nº 209.047 — Caterpillar Tractor Co.
Nº 209.141 — United States Steel Corp.
Nº 209.182 — Ppg Industries Inc.
Nº 209.185 — Citicore S. A.
Nº 209.222 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societé Anonyme.
Nº 209.223 — The Goodyear Tire & Rubber Company.

Nº 209.224 — The Goodyear Tire & Rubber Company.
Nº 209.225 — Westinghouse Air Brake Company.
Nº 209.227 — Caterpillar Tractor Co.
Nº 209.229 — Donaldson Company Inc.
Nº 209.231 — Union Carbide Corp.
Nº 209.407 — Ppg Industries Inc.
Nº 209.430 — Scm Corp.
Nº 209.460 — Rohm and Haas Company.
Nº 209.461 — Robertshaw Controls Company.
Nº 209.520 — Gaf Corp.
Nº 209.521 — Ppg Industries Inc.
Nº 209.562 — L. Givaudan & Cie. Societé Anonyme.
Nº 209.650 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societé Anonyme.
Nº 209.733 — Illinois Tool Works Inc.
Nº 209.872 — Scm Corp.
Nº 209.927 — Sun Oil Company.
Nº 209.929 — Pfizer Corp.
Nº 209.930 — A. H. Robins Company Inc.
Nº 209.931 — A. H. Robins Company Inc.
Nº 209.966 — Gaf Corp.
Nº 210.010 — The Bendix Corp.
Nº 210.011 — The National Cash Register Company.
Nº 214.595 — Helena Rubinstein Inc.
Nº 214.649 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societé Anonyme.
Nº 214.946 — Eli Lilly and Company.
Nº 215.316 — The Lubrizol Corp.
Nº 221.072 — The National Cash Register Company.
Nº 210.135 — Kelsey Hayes Company.
Nº 214.564 — Ppg Industries Inc.
Nº 214.565 — Union Carbide Corp.
Nº 214.594 — Midland-Ross Corp.
Nº 214.514 — Economics Laboratory Inc.
Nº 210.074 — The Goodyear Tire & Rubber Company.
Nº 210.131 — Robertshaw Controls Company.
Nº 210.132 — Caterpillar Tractor Co.
Nº 210.133 — Kelsey Hayes Company.
Nº 210.174 — Union Carbide Corp.
Nº 210.175 — Robertshaw Controls Company.
Nº 210.221 — The Goodyear Tire & Rubber Company.
Nº 210.222 — The Goodyear Tire & Rubber Company.
Nº 210.294 — Illinois Tool Works Inc.
Nº 210.296 — E. R. Squibb & Sons Inc.
Nº 210.332 — The National Cash Register Company.

Nº 210.333 — Illinois Tool Works Inc.
Nº 210.437 — The National Cash Register Company.
Nº 210.438 — Illinois Tool Works Inc.
Nº 212.483 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. Societé Anonyme.
Nº 212.484 — Phillips Petroleum Company.
Nº 212.944 — Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.
Nº 212.945 — Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Company.
Nº 213.208 — Ford Motor Company.
Nº 213.209 — Ford Motor Company.
Nº 213.210 — W. R. Grace & Co.
Nº 213.211 — Union Carbide Corp.
Nº 213.213 — Aktiebolaget Nohab.
Nº 213.215 — W. R. Grace & Co.
Nº 213.299 — British American Tobacco Company Limited.
Nº 213.303 — Fmc Corp.
Nº 213.632 — United Aircraft Corp.
Nº 213.750 — L. Givaudan & Cie. Societé Anonyme.
Nº 214.104 — Ford Motor Company.
Nº 214.344 — Union Carbide Corp.
Nº 214.345 — Caterpillar Tractor Co.
Nº 214.346 — Caterpillar Tractor Co.
Nº 214.369 — W. R. Grace & Co.
Nº 214.480 — Union Carbide Corp.
Nº 214.481 — Dynamit Nobel Aktiengesellschaft.
Nº 214.511 — Rohm and Haas Company.
Nº 214.513 — Tectron Inc.
Nº 187.771 — The Lubrizol Corp.
Nº 188.003 — Japan Exlan Company Limited.
Nº 188.167 — Toyo Katsui Industries Inc.
Nº 188.183 — Union Carbide Corp.
Nº 191.366 — G. D. Societé Ind. Accomandita Semplice di Enzo Seragnoli e Ariosto Seragnoli.
Nº 197.782 — Automatic Telephone & Electric Company Limited e Her Majesty's Postmaster General of Great Britain.
Nº 205.031 — Schlumberger Technology Corp.
Nº 205.037 — Sydney Edward Tilby
Nº 205.300 — The National Cash Register Company.
Nº 205.318 — Eli Lilly and Company.
Nº 205.335 — Fmc Corp.
Nº 205.358 — Fmc Corp.
Nº 205.444 — Paladino, Combs & Gooch.
Nº 205.692 — Societé Industrielle de Brevets et d'Etudes — S.I.B.E.
Nº 206.046 — The Wheelabrator Corp.
Nº 206.162 — Union Carbide Corp.
Nº 207.449 — Phillips Petroleum Company.
Nº 207.450 — International Nickel Ltd.

EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO III

Seção de publicidade do expediente do Departamento
Nacional de Propriedade Industrial do Ministério
da Indústria e do Comércio

Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASILIA

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONARIOS

Semestre	Cr\$ 30,00	Semestre	Cr\$ 22,50
Ano	Cr\$ 60,00	Ano	Cr\$ 45,00
Exterior		Exterior	
Ano	Cr\$ 65,00	Ano	Cr\$ 50,00

PORTE AEREO

Mensal .. Cr\$ 17,00 | Semestral Cr\$ 102,00 | Anual ... Cr\$ 204,00

NÚMERO AVULSO

— O preço do número avulso figura na última página de cada exemplar

— O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr\$ 0,01, se do mesmo ano, e de Cr\$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

1) O expediente das repartições públicas, destinado à publicação, será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de Redação será de 12 às 18 horas

2) Os originais para publicação, devidamente autenticados, deverão ser datilografados diretamente, em espaço dois, em papel acetinado ou apertado medindo 22x33 centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando contiverem tabelas

Serão admitidas cópias em tinta preta e indelével a critério do D I N

3) As reclamações pertinentes a matéria retribuída, nos casos de erro ou omissão, serão encaminhadas por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsequente à publicação.

4) As assinaturas serão tomadas no D I N. O transporte por via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao D I N. Neste caso, o assinante dirigirá ao D I N o pedido de assinatura e o pagamento do valor correspondente, na forma do item seguinte.

5) A remessa de valores para assinatura, que será acompanhada de esclarecimentos quanto à sua aplicação, será feita somente por

cheque ou vale postal, em favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional. Quanto ao contrato de porte aéreo, em favor da Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília.

6) No caso de porte aéreo para localidade não servida por esse meio de transporte, a Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por outras vias, independentemente de acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília reserva-se o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas comerciais aéreas, mediante aviso-prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre no primeiro dia útil do mês subsequente. O pedido de porte aéreo poderá ser mensal, semestral ou anual. O prazo das assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea.

9) A renovação deverá ser solicitada com antecedência de 30 dias do vencimento da assinatura e do porte aéreo. Vencidos, serão suspensos independentemente de aviso-prévio.

10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

Nº 207.490 — The National Cash Register Company.

Nº 207.642 — United States Steel Corp.

Nº 207.644 — Western Electric Company Inc.

Nº 207.688 — Union Carbide Corp.

Nº 207.691 — Robertshaw Controls Company.

Nº 207.920 — Caterpillar Tractor Co.

Nº 207.921 — The Bendix Corp.

Nº 207.922 — Pfizer Corp.

Nº 208.525 — Sterling Drug Inc.

Nº 208.926 — F. Hoffmann-La Roche & Cie. Société Anonyme.

Nº 208.927 — United States Steel Corp.

— Desarquiem-se os professores.

SECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

EXPEDIENTE DE 9-6-1971

Diverso

Ypiranga A. G. — No pedido de transferência junto à patente nº 80.077. — Arquivar-se o pedido de anotação de transferência, formulado com a petição nº 47.17-70, por falta de cumprimento da exigência publicada no D.O. de 30-10-1970, em face do parecer de fls. 47 e 47-verso, da Procuradoria.

TERMOS DE MARCAS

Exigências

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro nº 215.550.

1 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP;

2 — Comprove o ramo de atividade, e;

3 — Declare o número de inscrição no CGC.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro nº 217.737.

1 — Pague a retribuição referente à anotação de alteração de nome de Laboratório Licor de Cacau Xavier S.A. para o seu nome;

2 — Comprove o ramo de atividade, e;

3 — Declare o número de inscrição no CGC.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro nº 215.763.

1 — Apresente a procuração, e;

2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro nº 217.341.

1 — Apresente a procuração, e;

2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de transferência junto ao registro nº 238.073.

1 — Apresente a procuração, e;

2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pe-

ido de transferência junto ao registro nº 239.037.

1 — Apresente a procuração, e;

2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP.

Sir James Murray do Brasil S.A. Produtos Farmacêuticos. — No pedido de alteração de nome da licenciada junto ao registro nº 270.729.

1 — Apresente a procuração;

2 — Prove a transferência do licenciamento do produto no SNFMP, e;

3 — Promova o cancelamento da averbação do contrato de exploração a favor de Laboratório Licor de Cacau Xavier S.A.

Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira. — No pedido de transferência junto ao registro 233.724.

1 — Apresente o original do documento de fls. 21;

2 — Prove o ramo de atividade;

3 — Declare o número de inscrição no CGC, e;

4 — Prove que os signatários de fls. 19-20, tem poderes para outorgar procuração em nome de Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira.

Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira. — No pedido de transferência de nome junto ao registro nº 256.403.

1 — Declare o número de inscrição no CGC, e

2 — Prove que os signatários do instrumento de fls. 10 têm poderes para outorgar procuração.

Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira. — No pedido de transferência de nome junto ao registro nº 256.912.

1 — Declare o número de inscrição no CGC, e;

2 — Prove que os signatários do instrumento de fls. 10 têm poderes para outorgar procuração.

Pirelli S.A. Companhia Industrial Brasileira. — No pedido de transferência de nome junto ao registro nº 386.621.

1 — Declare o número de inscrição no CGC, e;

2 — Prove que os signatários do instrumento de fls. 8 e 9 têm poderes para outorgar procuração.

Companhia Swift do Brasil S.A. — No pedido de retificação do nome junto ao registro 248.731.

— Declare o número de inscrição no CGC, a requerente de fls. 13.

Alumínio Americano S.A. Indústria de Utilidades Domésticas. — No pedido de transferência junto ao registro 252.395.

1 — Comprove o ramo de atividade;

2 — Declare o nº de inscrição no CGC, e

3 — Regularize a procuração de fls. 9 que não está datada.

Alumínio Americano S.A. Indústria de Utilidades Domésticas. — No pedido de transferência junto ao registro nº 303.623.

1 — Declare o nº de inscrição no CGC, e

2 — Regularize a procuração de fls. 8 que não está datada.

Alumínio Americano S.A. Indústria de Utilidades Domésticas. — No pedido de transferência junto ao registro nº 322.948.

1 — Declare o número de inscrição no CGC, e

2 — Regularize a procuração de fls. 7 que não está datada.

Indústria e Comércio Carneiro & Filhos Ltda. — No pedido de transferência junto ao registro 196.546.

- 1 — Comprove o ramo de atividade;
- 2 — Declare o número de inscrição no CGC, e
- 3 — Prove a qualidade do signatário do documento de cessão, de fls. 19, perante a sociedade cedente e que o mesmo tem poderes para alinear a marca.

Alumínio Americano S.A. Indústria de Utilidades Domésticas — No pedido de transferência junto ao registro nº 325.644.

- 1 — Declare o número de inscrição no CGC, e
- 2 — Regularize a procuração de fls. 8 que não está datada.

Indústrias Químicas Anhembi S.A. — No pedido de transferência junto ao registro nº 354.915.

- 1 — Prove que Medicinalis S.A. Participações e Administração é sucessora de Química Industrial Medicinalis S.A. e pague a retribuição relativa à anotação desta transferência ou alteração de nome;
- 2 — Prove a qualidade dos signatários do documento de cessão de fls. 11, perante a cedente, e que os mesmos tem poderes para alinear a marca;
- 3 — Comprove o ramo de atividade, e
- 4 — Declare o número de inscrição no CGC.

Indústrias Químicas Anhembi S.A. — No pedido de transferência junto ao registro 354.916.

- 1 — Prove que Medicinalis S.A. Participações e Administração é sucessora de Química Industrial Medicinalis S.A. e pague a retribuição relativa à anotação desta transferência ou alteração de nome, e
- 2 — Declare o número de inscrição no CGC.

Indústrias Químicas Anhembi S.A. — No pedido de transferência junto ao registro nº 357.383.

- 1 — Prove que Medicinalis S.A. Participações e Administração é sucessora de Química Industrial Medicinalis S.A. e pague a retribuição relativa à anotação desta transferência ou alteração de nome, e;
- 2 — Declare o número de inscrição no CGC.

Stella S.A. — Companhia de Restaurantes, Pizzarias, Bares, Cafés, Lanchonetes, Boliches, Locação de Mão-de-obra Especializada nos Ramos e Afins. — No pedido de anotação de alteração de nome junto ao registro 363.891.

- 1 — Apresente nova procuração;
- 2 — Prove o ramo de atividade;
- 3 — Declare o número de inscrição no CGC, e
- 4 — Pague a retribuição referente à anotação referida, tendo em vista que a petição nº 8.967-69, às fls. 14, foi arquivada, conforme o despacho publicado no D.O. de 22 de dezembro de 1969 e retificado em 31 de dezembro de 1969.

Stella S.A. — No pedido de anotação de alteração de nome junto ao registro 379.797.

- 1 — Esclareça a divergência entre o seu nome e o que aparece no documento de fls. 13 — Stella S.A. — Companhia de Restaurantes, Pizzarias, Bares, Cafés, Lanchonetes, Boliches, Locação de Mão-de-obra Especializada nos Ramos Afins.
 - 2 — Declare o número de inscrição no CGC, e
 - 3 — Apresente procuração.
- Móveis Peter S.A. Indústria e Comércio — No pedido de alteração de nome — Petrolar junto ao registro 404.836.
- Apresente a requerente de fls. 29, o nº de inscrição no CGC.

Diversos

Canada Dry Corporation — No pedido de transferência junto ao registro nº 249.576.

— Indeferiu o pedido de anotação de transferência formulado com a petição nº 19.749-70, em virtude de não ter sido prorrogado o presente registro.

Beagle Aircraft Limited — No pedido de transferência junto ao registro de transferência junto ao termo nº 520.767.

- 1 — Torno sem efeito a exigência relativa ao cumprimento do Art. 81 do CEF, por tratar-se de processo já deferido (fls. 8);
- 2 — Arquivar-se o pedido de anotação de transferência formulado com a petição nº 30.715-69, por falta de apresentação da procuração exigida pelo despacho publicado no D.O. de 19-3-1971.

PROCURADORIA GERAL

Exigência

Thompson Cofap Cia. Fabricadora de Peças — (No pedido de desistência do termo 166.121 PI). — Apresente uma procuração em face da divergência no nome da outorgante.

Recursos

Sociedade Industrial Silpa Ltda. — (No recurso interposto ao arquivamento de restauração para pagamento da 8ª anuidade da pat. 4.746 MU).

CUE Fastener Inc. — (No recurso interposto que denegou a patente nº 103.372 — Aparelho para formar brechas em fechos corrediços).

Minnesota Mining and Manufacturing Company — (No recurso interposto que indeferiu o pedido do termo 113.555 — Processo para preparação de uma composição adesiva para fabricação de fitas adesivas sensíveis à pressão e fita adesiva provida da mesma composição).

Indústria e Comércio Astra Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido do termo 163.613 — Novo Assento Sanitário).

Indústrias de Chocolate Lacta S.A. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do reg. 172.104 — marca Lacta).

Kleinol Produktion Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido de caducidade do reg. 174.502 — marca Clin).

Indústria e Comércio Atlantis Brasil Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido de caducidade do reg. 221.765 — marca Flor).

C. H. Boehringer Sohn — (No recurso interposto que declarou a caducidade do reg. 231.532 — marca Cholin).

Perfumes Malibu Ltda. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do reg. 237.950 — marca Aquário).

Touring Club do Brasil (Sociedade Brasileira de Turismo) — (No recurso interposto que indeferiu o pedido de prorrogação do R. 251.912 — marca Turing Club do Brasil (TCB)).

Produtos Vitória S.A. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 276.408 — marca Guará).

Laboratório Legrand Ltda. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 290.452 — marca Tônico Cristine).

Orfevriere Christoffe — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 296.697 — marca Christoffe).

Fábrica de Serras Saturn — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 299.803 — marca Emblema).

Jolimode Roupas S.A. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido de caducidade do R. 313.885 — marca Dubarry).

Fratelli Vita, Indústria e Comércio S.A. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido de caducidade do R. R. 336.950 — marca Vita-Sã).

Indústrias de Chocolate Lacta S.A. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 33.960 — marca Frutavita).

Myrta S.A. Indústria e Comércio — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 346.041 — marca Bebe).

Peizer Inc. Anteriormente denominada Chas Pfizer & Co., Inc. — (No recurso interposto que indeferiu o pedido para declarar sem efeito o cancelamento do registro 359.864 — marca Imufort).

Alcides Procópio & Irmão Ltda. — (No recurso interposto que declarou a caducidade do R. 363.281 — marca Procópio Sport).

Trol S.A. Indústria e Comércio — (No recurso interposto que deferiu a marca supra, publicado no D.O. de 15 de abril de 1971 do R. 354.060 — marca Litrol).

Manuel Fernandez S.A. — (No recurso interposto que concedeu o registro — T. nº 362.662 — marca 103).

Fornex Industrial Farmacêutica Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação de folha: 8/11 publicado no D.O. 6-4-71 do T. 421.059 — marca Farmex).

Elizabeth Arden Produtos de Beleza S.A. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. 438.431 — marca My Love).

The Gleason Works — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. 466.423 — marca Formate).

S.A. Moinhos Rio Grandenses — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 466.423 — marca Formate).

S.A. Moinhos Rio Grandenses — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 468.883 — marca Yandara).

Novelar S.A. Indústria de Artefatos de Madeira — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. nº 514.325 — marca Movillar).

Bril S.A. Indústria e Comércio — (No recurso interposto que concedeu o registro — T. n. 520.02 — marca Brillotex).

Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ninon Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. nº 524.247 — marca Dermo-Nino).

Indústria York S.A. Produtos Cirúrgicos — (No recurso interposto que deferiu a marca supra do T. 541.201 — marca Sanitex).

James Munro & Son Ltd. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 552.851 — marca King Of King's).

Edima S.A. Comércio e Indústria — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 555.132 — marca Edima).

Niazi Cohffi — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. 582.474 marca Título Indústria de Calçados Niazi).

Rubens M. Tevah — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 585.123 — marca Tevah).

Construções e Transportes Constran Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 610.680 — marca Título 'C' B).

Laboratório Horbison S.A. Produtos Químicos — Farmacêuticos — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 612.184 — marca Retrone).

Perfumaria Phebo S.A. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 618.348 — marca Parbo).

National Broadcasting Company, Inc; — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação de folhas 18/23, publicado no D.O. de 2-4-7 — do T. número 619.998 — marca Bonança Propaganda).

Técnica Industrial Wap Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 625.066 — marca V.A.P.).

Litton Business Systems, Inc. — (No recurso interposto que euncedeu o registro — T. n. 631.987 — marca Royal).

Air Reduction Company, Incorporated — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 638.946 — marca ARCO).

Unilever Limited — (No recurso interposto que concedeu o registro T. número nº 646.805 — Marca Miralux).

Fábrica de Tecidos Tatuapé S.A. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 647.380 — marca Taipei).

Laticios Catupiry Ltda. — (No recurso interposto que concedeu o registro — T. n. 647.759 — marca Catari).

Orniex S.A. Organização Nacional de Importação e Exportação — (No recurso interposto que concedeu o registro T. n. 652.690 — marca Orchex).

Lanvin — Charles Of The Ritz, Inc. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. 658.819 — marca Jean Naté).

Petroplastic Indústria de Artefatos Plásticos Ltda. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do T. n. 667.305 — marca Petroplast).

R.T. Vanderbilt Company, Inc. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação de folhas 7-11, publicada em 13.4.71 — Termo nº 679.462 — marca A).

Metal Forty S.A. Conservas Alimentícias — (No recurso interposto que concedeu o registro — Termo nº 681.966 — marca Produtos Granfino).

Zivi S.A. Cutelaria — (No recurso interposto que deferiu a impugnação do Termo nº 699.632 — marca Marks).

Vega Engenharia e Comércio S.A. — (No recurso interposto que concedeu o registro — Termo nº 842.187 — marca Veda).

Columbia Broadcasting System, Inc. — (No recurso interposto que indeferiu a impugnação do Termo nº 693.810 — marca Fender).

Retificação de Pontos

Têrmos:

Nº 180.061 — PI "Aperfeiçoamentos em ou relativos a transformadores de produtos elétricos Willkason S.A. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 31.5.66.

Nº 180.240 — PI "Aperfeiçoamento em composição para perfume à base de óleo de lavanda sintético — de Universal Oil Products Company — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.261 — PI "Construção de teto para forno metalúrgico — de Dresser Industries Inc. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 180.721 — PI "Ponteira ajustável articulada em plástico para móveis — de Usabra Ind. e Com. S.A. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.148 — PI "Aperfeiçoamentos em ou relativos a fio avolumado, encrespado continuamente por via mecânica — de Fiber Industries Inc. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.424 — PI "Aparelho neutralizador de golpes hidráulicos, para proteção de bombas e tubulações — de Joaquim Gomes Ferreira — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 20 de julho de 1966.

Nº 181.508 — PI "Melhoramentos em cabeça de parafusos para camos e outros — de Antônio Nogueira, Nelson Nogueira e Albino de Oliveira — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.834 — PI "Composições de poli-terefalato de etileno reforçadas para moldação — de Teijin Limited — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.893 — PI "Nova modalidade em maíós — de Jorge Gilberto Filho — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 181.947 — PI "Composição de revestimento em partículas normalmente sólidas e quebradiças, estável ao armazenamento em prateleira — de Minnesota Mining And Manufacturing Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 8.8.66.

Nº 182.340 — PI "Fontes de sinal de amplitude padrão a salvo de falhas — de Westinghouse Air Brake Company — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 182.525 — PI "Saco para infusões e processo para a sua produção — de Adolf Rambold — Pontos publicados em 7.6.71 — Fica retificada a prioridade: "Finalmente, o depositante reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do CPI, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 31 de agosto de 1965, sob o nº R. 41.438 VIII-81c. Depositado em 31.8.66 — Fica retificado o 1º ponto: "1 — Saco contendo uma substância a extrair por um líquido de infusão, em particular chá, consistindo em um tubo, cujas extremidades se ligam para formarem um fecho e que é sub-dividido, por inflexões entre as extremidades, em dois compartimentos de preferência de tamanho igual e uma parte média, caracterizado pelo fato de a substância ser distribuída sobre a parte média e os compartimentos adjacentes.

Nº 182.652 — PI "Novo modelo de maçarico com funções múltiplas — de Ind. e Com. Guarany S.A. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 182.931 — PI "Processo para modificar as características de um substrato polimérico — de Deering Milliken Research Corp. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 183.011 — PI "Processo para colheita de ar em alta altitude e dispositivo para sua execução — de Commissariat a L'Energie Atomique — Pontos publicados em 1.6.71 — Depositado em 20 de setembro de 1966 — Fica retificado o início do 1º ponto: "1 — Processo para colheita de ar em alta altitude e dispositivo para sua execução, consistindo principalmente em dispor de meios ascensionais de alta altitude como aviões, foguetes, ou balões, caracterizado porque se leva à altura da colheita".

Nº 183.066 — PI "Novo aparelho eletrônico de controle de tempo de Ueta Ind. e Com. de Aparelhos Eletrônicos Ltda. — Pontos publicados em 7 de junho de 1971.

EF Nº 183.213 — PI "Aperfeiçoamentos em ou relativos a ciclones separadores — de Máquinas Ikemori Ltda. — Pontos publicados em 1 de junho de 1971 — Fica retificado o 1º ponto:

1º) "Aperfeiçoamentos em ou relativos a ciclones separadores", estes constituídos de corpo vertical alongado, com secção transversal decrescente em direção à base, sendo que a entrada do material se faz por conduto superior tangencial e que determina correntes descendentes ao longo das paredes do corpo mencionado, arrastando contra as mesmas os materiais em suspensão de maior densidade, formando-se corrente central ascendente de materiais de menor densidade em suspensão e col. saída central pelo topo do aparelho, ca-

racterizados os novos aperfeiçoamentos propriamente ditos em se dispor sob o topo inferior do corpo uma segunda câmara cilíndrica, por cujo topo e centralmente se dá a ligação com o corpo principal do ciclone, com ingresso dos materiais pesados, sendo que uma entrada de fluido lateral e superior, promovida tangencialmente, determina uma segunda operação de classificação dos materiais, sendo os mais pesados lançados contra as paredes da câmara e finalmente descarregados da parte inferior da mesma por conduto de saída, enquanto que os mais leves esgotam-se por escoador central e elevado para o interior da câmara ligado a conduto de saída.

Nº 183.281 — PI "Composições adesivas para unir elastômeros baseados em terpolímeros de etileno-propileno dieno a materiais têxteis — de The B. F. Goodrich Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 29 de setembro de 1966 — Fica retificado o 1º ponto: "1 — Composições adesivas para unir elastômeros baseados em terpolímeros de etileno-propileno-dieno a materiais têxteis, particularmente a cordões de pneumáticos, selecionados da classe consistindo de cordões de raion ou nailon, caracterizadas por compreenderem um terpolímero de 1 molde diclopentadieno com 5-20 — moles de poli-alfa-olefinas, sendo ditas alfa-olefinas selecionadas da classe consistindo de poli-alfa-olefinas tendo 2-12 átomos de carbono em suas unidades monômeras, particularmente etileno e propileno, em associação com uma resina de resorcina-formaldeído, as taxas de sólidos de terpolímero para a resina de resorcina-formaldeído estando na faixa, em peso, de 2: 1 até 8: 1. Fica retificada a prioridade: "A Requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional, e o Art. 21 do Decreto-lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 29 de setembro de 1965 sob o nº 491.400.

Nº 183.337 — PI "Aparelho para virar cigarros — de Amf-Sasib S.p.A. Scipione Innocenti Bologna — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 30-9-66 — Local do requerente: Itália.

Nº 183.348 — PI "Cabecote termo-impressor do tipo empregado para imprimir em papel termo-sensitivo e dispositivo semicondutor — de Texas Instruments Inc. — Pontos publicados em 7.6.71 — Fica retificado o 1º ponto: "Cabecote termo-impressor caracterizado por incluir: uma camada-base, um agrupamento de mesas de material semi-condutor, alteradas em uma superfície da dita camada-base, ditas mesas estando dispostas de maneira tal no dito agrupamento que várias das ditas mesas, podem ser selecionadas de modo a definir uma forma de representação de um informe; um resistor dentro de cada uma das ditas mesas e meios para produzir uma corrente nos resistores de mesas selecionadas das ditas mesas, com o fim de aquecer as ditas mesas selecionadas. Fica retificada a prioridade: "Finalmente, a depositante reivindica, de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do CPI, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 1 de outubro de 1965, sob o número 492.174.

Nº 183.375 — PI "Aperfeiçoamento em mecanismo de comando de freio de Rockwell-Standard Corp. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 183.401 — PI "Tirante de comando de comprimento ajustável e fixador de mola para o mesmo — de

Rockwell-Standard Corp. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 183.409 — PI "Aperfeiçoamentos em hélice para motores propulsores — de Libanio Duarte da Silva (Carolina) Maranhão — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 5 de outubro de 1966 — Fica retificado o 1º ponto: "1 — Aperfeiçoamentos em hélice para motores propulsores, caracterizado por ter projetado do cone central que serve de eixo, três abas cujo passo apresenta comprimento revelado pela fórmula:

$$P = (11xR2xH)$$

L

onde "P", é o comprimento do passo, "R", o raio da pá, "H", o ângulo ou inclinação que há sobre o cônico, "L" a largura básica da área da pá, e pelo fato de ter, em revelação ao setor "H", o ângulo de ataque invertido pelo ângulo de entrada e por ter, com relação à largura ("L"), reduzida a área total das pás, resultando um perfil de perfeito apoio no líquido".

Nº 183.432 — PI "Processo para produzir um copolímero elastômero por estágios e processo para produzir uma estrutura moldada elastômera — de Rohm & Haas Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 6 de outubro de 1966.

Nº 183.447 — PI "Película cinematográfica — de Teverama S. A. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 6.10.66 — Fica retificada a prioridade: "A requerente reivindica de acordo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na repartição de patentes na França em 6 de outubro de 1965, sob o nº 33.956, em 25 de fevereiro de 1966 sob o nº 51.219 e em 3 de maio de 1966 sob o nº 60.089 — Fica retificado o 1º ponto: "1 — Película cinematográfica do tipo comportando uma ou várias fileiras de imagens intercaladas ou imbricadas pertencendo a sequências diferentes, sendo as imagens destinadas a serem projetadas sucessivamente e separadas por um intervalo contendo ao menos uma imagem de uma sequência diferente, caracterizada por ter um prolongamento de película onde são praticadas perfurações em intervalos iguais ou variáveis, diferentes do passo normal, de tal modo que, após passagem de um certo número de tais perfurações, se encontra defasada da altura de uma ou várias imagens.

Nº 183.551 — PI "Processo de concentrar um minério de asbesto — de American Smelting and Refining Company — Pontos publicados em 7 de junho de 1971.

Nº 183.575 — PI "Máquina automática para a blindagem de pilhas elétricas, com cobertura de material plástico — de American Products S. A. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 11 de outubro de 1966.

Nº 183.605 — PI "Aparelho condicionador de material — de National Engineering Company of Canada, Limited — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 183.629 — PI "Serra circular mecânica — de Keuro Maschinenbau GMBH. & Co. KG. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 183.855 — PI "Dispositivo de incandescência para máquinas de combustão interna, próprio particularmente para arrancar motores Diesel — de Nippon Denso Company Limited — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 184.067 — PI "Processo para melhorar as propriedades físico-químicas na superfície de substâncias químicas sólidas — de Victorino Laso Martinez — Pontos publicados em 7 de junho de 1971.

Nº 184.285 — PI "Aperfeiçoamento e método de medição de tensão em tiras de reforço para aumentar a re-

sistência à implosão em tubos de raios catódicos — de Owens-Illinois, Inc. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 3.11.66.

Nº 184.776 — PI "Aperfeiçoamento em controle de sobre-temperatura de cobertor elétrico — de General Electric Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 22 de novembro de 1966 — Fica retificada a prioridade: "Finalmente, a requerente reivindica os favores da Convenção Internacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 30.12.65, sob o nº 517.570 — Fica retificado o 1º ponto: "1 — Aperfeiçoamento em controle de sobre-temperatura de cobertor elétrico compreendendo primeiro e segundo aquecedores elétricos que estão em correlação de transferência de calor com primeiro e segundo elementos termicamente responsivos, primeiro e segundo contatos interruptores normalmente abertos que são móveis para encosto entre si através de ditos elementos termicamente responsivos quando dito segundo aquecedor fornece uma quantidade predeterminada de calor a dito segundo elemento maior que a que dito primeiro aquecedor fornece a dito primeiro elemento, ditos aquecedores sendo ligados em série com dois condutores sendo espaçados entre si por um material sensível que tem um coeficiente de impedância negativo, dita camada sensível ou sensor sendo também ligada em shunt apenas com dito segundo aquecedor, caracterizado pelo fato de que um membro de dissipação de calor está em íntima correlação de transferência de calor com dito primeiro elemento termicamente responsivo, para aumentar o diferencial térmico entre os elementos termicamente responsivos quando eles são aquecidos pelos aquecedores.

Nº 184.876 — PI "Processo e máquina para moldar artigos plásticos espumados, bem como processo e pré-espumador para expandir parcialmente partículas plásticas espumáveis — de Crown Machine & Tool Co. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 25.11.66.

Nº 185.549 — PI "Dispositivo situador de fios de trama e redutor do percurso do inseridor nos teares — de Ramon Balaguer Golobart — Pontos publicados em 7.6.71 — Fica retificada a prioridade: Reivindicase de acordo com a Convenção Internacional e o que dispõe o art. 21 do CPI, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes da Espanha sob nº 321.302, em 21.12.1965.

Nº 185.620 — PI "Mecanismo alimentador de pregos para instrumentos de impacto de funcionamento pneumático — de Signode Corp. — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 185.665 — PI "Máquina para processamento de latas — de The Stolle Corp. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 23.12.66.

Nº 185.799 — PI "Instalação para a depuração de águas residuais — de Degremont — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 29.12.66.

Nº 185.962 — PI "Aperfeiçoamento em detector portátil de núcleos de condensação — de General Electric Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Fica retificado o final do 1º ponto: "simultaneamente com dita abertura do conduto de amostra e para abrir o conduto de gás de purgação simultaneamente com o dito bloqueamento do conduto de amostra".

Nº 186.063 — PI "Aperfeiçoamentos em ou referentes a uma chave de segurança para uma faca ou ferramenta mecanicamente acionada — de Scovill Manufacturing Company — Pontos publicados em 7.6.71.

Nº 186.277 — PI "Equipamento selecionador de ovos — de Otto Clarence Niederer e Herbert Otto Nie-

derer — Pontos publicados em 7 de junho de 1971. — Depositado em 17 de janeiro de 1967. — Fica retificado o 1.º ponto.

1 — Equipamento selecionador de ovos, caracterizado por incorporar um número de dispositivos de pesagem espaçados longitudinalmente cada dispositivo tendo uma viga balança pivotadamente amovível, e dois elementos de recepção dos ovos, espaçados fixados a uma extremidade da viga; e uma barra transportadora dos ovos, amovível, eliticamente em um plano vertical entre os elementos espaçados fixados à dita viga, para cima e para baixo dos ditos elementos, para fazer avançar os ovos de um dispositivo de pesagem para outro, a dita barra, transportadora tendo uma superfície voltada para cima, provida com disposições que se opõem ao movimento longitudinal dos ovos com relação à barra durante o movimento longitudinal da mesma barra; as ditas disposições posicionam-se em registro com os ditos elementos espaçados sobre a viga balança durante o movimento vertical da barra transportadora dos ovos entre os ditos elementos; os ditos elementos espaçados têm a forma de trilhos paralelos, um dos quais sendo substancialmente uniforme em diâmetro próximo da sua porção central e, o outro tendo uma porção central com uma cavidade que apresenta dois pontos espaçados do contato com os ovos depositados nos trilhos; os ditos trilhos cooperando de modo a apresentar três pontos de contato com cada ovo suportado sobre os mesmos, dois de cujos pontos situando-se em um dos trilhos e sendo espaçados de uma certa distância do pivô em torno do qual desloca-se a viga balança, e, o outro dos ditos pontos situando-se no outro trilho e sendo espaçado de uma distância diferente do pivô em relação ao qual move-se a viga balança.

N.º 191.895 — MI — Novo modelo de aparelho misturador para lavatórios — de Fossati & Cia. Ltda. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 8 de agosto de 1967.

N.º 133.882 — MI — Novo tipo de laminado de madeira composta — de Codega S. A. Ind. e Com. de Madeiras — Pontos publicados em 7 de junho de 1971. — Depositado em 3-11-61.

N.º 134.069 — PI — Processo para a neutralização de um hidrolisado ácido — de Società Italiana Resine — Pontos publicados em 7.6.71. — Depositado em 10.11.61.

N.º 153.539 — PI — Aperfeiçoamentos em suspensão de semi rebóques para suportar pesos elevados — de Fruehauf do Brasil S. A. Ind. de Viaturas — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 157.026 — PI — Vela combustora de querosene — de Esso Research Engineering Company — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 157.410 — PI — Aprimoramentos relativos a placas metálicas, anódios delas fabricados e tubos eletrônicos dotados de tais anódios — de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 157.606 — PI — Aperfeiçoamentos em correntes ou braceletes extensíveis — de Henri François Laverrerie — Pontos publicados em 7 de junho de 1971.

N.º 157.977 — PI — Novo calcinha higiênica — de Shizu Matsugaki — Pontos publicados em 7-6-71 — Fica retificado o início do 1.º ponto: "1 — Nova calcinha higiênica, que se constitui de corpo convencional, em tecido leve".

N.º 158.194 — PI — Novo condicionador de ar portátil e sem compressor — de George Koening — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 7.4.64.

N.º 158.291 — PI — Aparelho e processo para confeccionar continuamente corpos cozidos e/ou grafitados — de Great Lakes Carbon Corp. — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 9.4.64 — Fica retificado o início do 1.º ponto: "1 — Um processo para produção contínua de um artigo rígido, eletricamente condutor caracterizado por comportar as etapas de moldar e consolidar continuamente uma composição consistindo de um agregado substancialmente granular e um aglutinante carbonizável.

N.º 160.127 — PI — Novo enrolador de cabelos — de Aster Ind. e Com. Ltda. — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 162.798 — PI — Novo tipo de poltrona — de Helio Tagliere — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 21 de setembro de 1964.

N.º 163.010 — PI — Acoplamento para tubos — de Seamark Couplings Limited — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 163.053 — PI — Aperfeiçoamentos em máquina de tecelagem — de Veb Webstuhlbau Grosserhain — Pontos publicados em 7.6.71. — Depositado em 30 de setembro de 1964.

N.º 163.609 — PI — Conjunto ótico iluminante para exame e diagnóstico em cavidades — de Dr. Nelson de Castro Monteiro — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 163.958 — PI — Novos aperfeiçoamentos em máquinas de lavar roupa — de Prima Eletro Domésticos S. A. — Pontos publicados em 7 de junho de 1971. — Depositado em 5 de novembro de 1964.

N.º 168.724 — PI — Processo aprimorado de fabricação de polpa de madeira para produção de papel — de Rayonier Inc. — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 165.575 — PI — Mecanismo de assistência para um pedal de embreagem ou de freio — de Rockwell-Standard Corp. — Pontos publicados em 7.6.71 — Fica retificado o 1.º ponto:

"1. Um mecanismo de assistência de energia para uma embreagem ou pedal de freio, o dito pedal sendo montado para movimento giratório em arco entre as posições ativa e inativa compreendendo um fluido motor em conexão operacional com o dito pedal e sendo operável, quando imantado, para mover o dito pedal para a dita posição ativa, uma almofada de pé levada pelo extremo livre do dito pedal, um conjunto de válvula levada pelo extremo livre do dito pedal por baixo da dita almofada de pé para ser em consequência disso atuada, meios ligando a dita válvula ao dito motor e a uma fonte de fluido motor, a dita válvula sendo aberta por uma ligeira pressão na dita almofada do pé para imantar o dito motor, movendo o dito pedal para sua posição ativa.

N.º 166.812 — PI — Processo para a regeneração de catalisadores contendo paládio — de Dilled Chemical Corp. — Pontos publicados em 7 de junho de 1971 — Depositado em 1 de fevereiro de 1965. — Fica retificada a prioridade: "A requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido depositada na Repartição de Patentes norte-americana em 31-1-64 sob o n.º 341.754. — Fica retificado o 1.º ponto: 1. Um processo para a regeneração de um catalisador contendo paládio, que foi usado na hidrogenação contínua de um composto orgânico nitrado, para dar a amina correspondente, caracterizado porque o catalisador de paládio usado é lavado com água quente, preferentemente numa temperatura de 80º a 100º C.

N.º 166.926 — PI — Dispositivo elevador — de Office Central de

Gestion Et de Controle O.G.F.C. — Pontos publicados em 7.6.71. — Depositado em 4.2.65.

N.º 167.131 — PI — Dispositivo Semi-Hidráulico que permite regular automaticamente os faróis de um veículo em relação a estrada — de Projecteurs Cibie — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 169.452 — PI — Novo trinco para portas de folhas duplas — de Moacyr A. Maffei & Cia. Ltda. — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 169.522 — PI — Equipamentos de controle para motores elétricos de duas velocidades — de Allis-Chalmers Manufacturing Company — Pontos publicados em 7.6.71 — Depositado em 7.5.65.

N.º 169.774 — PI — Aparelho de suspensão funcionando como dispositivo de carregamento, como guindaste e como escavador — Société dite: "Yumbo" — Pontos publicados em 7.6.71.

N.º 169.920 — PI — Novo tipo de calçado para crianças com impulso dinâmico — De Calçados Petry Ltda. — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 25-5-65.

N.º 169.921 — PI — "Anteparo com intercomunicador e rádio para fogões — De Metalúrgica Wallig S.A. — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 25-5-65.

N.º 170.281 — PI — Novo tipo de calha — De Antonio Marques Boavagem — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 9-6-65.

N.º 171.818 — MI — "Suporte para prateleira deslizante e regulável — De Ind. de Refrigeração Consul S.A. — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 4 de agosto de 1965.

N.º 171.900 — PI — "Aperfeiçoamentos em caixa para calçados e outros objetos — De Cartobox S.A. Arte-fatos de Papel — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 6 de agosto de 1965.

N.º 172.984 — PI — "Aeronave e trem de pouso — De Bell Aerospace Corp. — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 9 de setembro de 1965.

N.º 173.018 — PI — "Aperfeiçoamentos introduzidos em recipientes para receber, conservar e distribuir solu-

ções biológicas — De Dr. Mauritano Rodrigues Ferreira — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 9 de setembro de 1965.

N.º 173.022 — PI — Aparelho e processo para tratar materiais, por meio de uma descarga elétrica — De Ion Laboratories, Inc. — Pontos publicados em 7-6-71 — Fica retificado o 1.º ponto.

1 — Aparelho para tratar materiais, caracterizado por uma câmara de reação, um par de eletrodos espaçados dispostos na dita câmara e mostrando um espaçamento de ar entre porções adjacentes dos mesmos, um conduto de entrada para estabelecimento de um fluxo líquido entre os ditos eletrodos e através do dito espaçamento para conduzir o material a ser tratado, um conduto de entrada de um fluxo gasoso fluindo entre os eletrodos e através do citado espaçamento para purgação contínua do mesmo espaço, uma capacitância ligada entre os ditos eletrodos e uma fonte de alto potencial para carregar a dita capacitância o suficiente para causar uma descarga do mesmo por meio de uma centelha entre os ditos eletrodos e através dos citados fluxos, cuja centelha libera elétrons e íons e radicais livres e gera radiação eletromagnética e energia sonora diretamente nos mesmos fluxos para tratamento dos materiais trazidos pelos mesmos.

N.º 176.360 — PI — "Processo de fundição contínua de aço — De Paderwerk Gerb, Benteler — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 176.786 — PI — "Processo para a elaboração da mistura reacional da oxidação direta de ciclo-hexano em fase líquida, com bases contendo oxigênio — De Vickerszimmer Aktiengesellschaft Planung undbau Von Industrieanlagen — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 177.325 — PI — "Processo aperfeiçoado para fabricar aços estruturais de baixo teor de carbono, contendo nitreto — Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha — Pontos publicados em 7-6-71 — Depositado em 23-2-66 — Fica retificado o início do 1.º ponto: "1. Processo aperfeiçoado para fabricar aços estruturais de baixo teor de carbono, nitreto, os quais, por análise, contém até 0,25% de carbono, pelo menos 0,012% de nitrogênio total".

N.º 177.326 — PI — "Processo para estiramento de filamentos de poliésteres — De Monsanto Company — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 177.638 — PI — "Processo e aparelho para estirar uniformemente materiais em forma de folhas — De Radur & Co. A.G. — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 177.875 — PI — "Máquinas eletrodinâmicas — De National Research Development Corp. — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 178.079 — PI — "Processo e dispositivo para a fabricação de peças formadas de fibro-cimento — Amicim Internationale Verwaltungs Und Patentverwertungs-Anstalt — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 178.387 — PI — "Liga a base de cobre capaz de resistir, substancialmente, a oxidação e sendo, sobre sua superfície, um óxido complexo de, pelo menos, dois metais aditivos ligantes e processo para a preparação de um liga, a base de cobre capaz de resistir substancialmente a oxidação — De Olin Mathieson Chemical Corp. — Pontos publicados em 7 de junho de 1971 — Fica retificado o interior do 1.º ponto: "b) o dito óxido complexo ter (A) um ponto de fusão superior a 1.300°C (B) menos de 5% de solubilidade sólida, em

PROFISSAO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

REGULAMENTO

Divulgação nº 1.066

PREÇO: Cr\$ 0,33

A VENDA

Na Guanabara

Seção de Vendas

Avenida Rodrigues Alves, 1

Agência do Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço

de Reembolso Postal

Em Brasília

Na sede do D.R.N.

pêso, para óxidos de cobre; e (C) menos de 2+ de solubilidade sólida, em pêso, para os óxidos individuais componentes do óxido complexo; e c) cada um dos aditivos ligantes ter o máximo de solubilidade sólida em cobrir maior do que 0.5% em pêso.

N.º 178.565 — PI «Aperfeiçoamentos em máquinas de costurar por dentro e por fora para calçado — De Ind. de Máquinas Fekima S.A. — Pontos publicados em 7-6-71

N.º 179.051 — MI «Nova e original sola para sapatos — De Fábrica de Calçados Michelangelo Ltda. — Pontos publicados em 7-6-71.

N.º 179.554 — PI «Aperfeiçoamento introduzido em bomba cilíndrica para água — De Fiorezze Tomazella & Cia. — Pontos publicados em 7 de junho de 1971 — Depositado em 18 de maio de 1966.

N. 118.298 — PI «Aperfeiçoamento em Redutor de Velocidade Universal — de The Falk Corp. — Pontos publicados em 8-6-71 — Depositado em 31-3-60 — Fica retificado o 1º ponto;

1. — Aperfeiçoamento em redutor de velocidade universal, dotado de dispositivos para a intermutabilidade das engrenagens e para a montagem de dispositivos auxiliares, e, inclusive, de uma caixa ou carcassa tendo uma seção superior e uma inferior, cada uma das quais compreende painéis laterais, opostos, reunidos pelas suas extremidades, por meio de painéis extremos opostos e de uma pluralidade de engrenagens reductoras cooperantes montadas, respectivamente, sobre uma série de eixos paralelos e espaçados, caracterizado pelo fato de que os referidos painéis laterais apresentam superfícies exteriores, substancialmente, planas que definem — quando reunidas — painéis laterais opostos e não interrompidos, em coincidência um com o outro; pelo fato de que cada uma das referidas seções define uma superfície contínua destinada a corresponder à superfície de uma seção oposta e definidora de um plano de separação entre as mesmas; pelo fato de compreender dispositivos para reunir, separavelmente, as referidas seções, sem interferência com as referidas superfícies coincidentes dos painéis laterais; e pelo fato de que a referida superfície cooperante de cada uma das referidas seções define porções em forma de setor dispostas de modo a coincidirem umas com as outras nas porções de painel lateral opostas das referidas superfícies, para a formação de aberturas circulares espaçadas e, exialmente, alinhadas, cada uma das quais proporciona um suporte ou mancal para o seu respectivo eixo de engrenagem paralelo.

N. 175.699 — PI «Nova e Original Lâmpada Pisca — de Fernando Alcaraz Martinez — Pontos publicados em 8-6-71 — Depositado em 19-11-65 — Fica retificado o 1º ponto: «1) Nova e Original Lâmpada Pisca, que se caracteriza essencialmente por se constituir de um fio condutor (1) ligado ao polo positivo e a resistência incandescente (2) terminando em um fio suporte (3) fixo a um disco (4) e, fixo a esse mesmo disco (4) há um fio condutor (5) de adequada resistência à flexão, e na sua extremidade se fixa uma lâmina bimetalica (6) que, quando em posição normal, estabelece contacto com o fio suporte (3) e o fio (5) está ligado ao polo negativo da lâmpada».

N. 179.676 — PI «Máquina Aperfeiçoada para Fabricar Mol. Espirais de Torin Corp. — Pontos publicados em 8-6-71.

N. 163.140 — PI «Processo de Fabricação de corantes reativos hidrosolúveis — Sandoz Patents Limited — Pon-

tos publicados em 8-6-71. Depositado em 2 de outubro de 1964.

N. 163.011 — PI «Carro motor ferroviário para transporte de automóveis e seus passageiros e sistema ferroviário combinado para possibilitar o dito transporte — de General American Transportation Corp. — Pontos publicados em 8-6-71.

N. 162.465 — PI «Limpador para persianas — de Jorge Erdei — Pontos publicados em 8-6-71 — Depositado em 9 de setembro de 1964.

N. 159.294 — PI «Bucha Tubular de Expansão, Aperfeiçoada feita de material sintético termoplástico — de Max Langensiepen Kommanditge — sellshaft — Pontos publicados em 8-6-71 — Depositado em 19-5-64 — Fica retificado o 1º ponto: 1) Bucha tubular de expansão aperfeiçoada feita de material sintético termoplástico e munida com um furo central para a instalação de um parafuso, caracterizada pelo fato de que do lado superior da parte central tubular partem lóbulos, distribuídos por sobre a circunferência e que se afastam da parte central tubular em espiral na direção da instalação do parafuso, mas que podem ser ajustados com as suas faces internas à superfície da dita parte central, de modo que a parte central e os lóbulos ajustados cobrirão, em conjunto, a região do diâmetro do furo da parede, resultante na prática do desgaste dos instrumentos de perfuração e da variada qualidade do material da parede.»

N. 176.995 — PI «Aperfeiçoamentos em placas de cobertura para telhados — de Eternit do Brasil Cimento Amianto S.A. — Pontos publicados em 8-6-71.

N. 148.746 — PI «Laminado de uma borracha e um cordão reforçado, pneu, processo de ligar um elemento reforçador à borracha e laminado de The Goodyear Tire & Rubber Company — Pontos publicados em 8-6-71 — Depositado em 29-4-63.

N. 179.099 — PI «Circuito de Pesquisa e marcação de central telefônica de Standard Electrica S.A. — Pontos publicados em 8-6-71 — Fica retificado o 1º ponto:

1. Numa rede telefônica que compreende uma pluralidade de centros com controle centralizado onde os ditos centros são de tal modo interligados que exista mais de uma via entre quaisquer dos dois centros para o estabelecimento de uma ligação entre os dois assinantes servidos pelos ditos centros; cada um destes centros compreendendo 1º uma unidade de tráfego para a qual são ligados todos os troncos entrantes e saíntes e que tem as funções de detecção de chamada, registro, estabelecimento e interrupção de ligações...; em 2º lugar um circuito de pesquisa e marcação para pesquisar e identificar um assinante chamado e para marcar a via entre o dito assinante e o assinante que chama, o dito circuito sendo ligado em multiplex de tempo, a um canal de serviço por tronco entrante e saínte e em 3º lugar um acumulador de identificação para determinar se um assinante cujo código do número for conhecido é ligado ao dito centro para obter sua linha e número de concentrador, a operação dos ditos 1º, 2º, 3º, circuitos sendo controlada pelos sinais do circuito de controle comum.

N.º 173.759 — PI. Aperfeiçoamentos em alavanca de câmbio. De Antônio Dequech & Irmãos e Abraham Salomon Polikanski. Pontos publicados em 8 de junho de 1971.

N.º 169.492 — PI. Um recipiente para carga de esferográficas. De Tectron Inc. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 7-5-65. Fica retificado o 1º ponto: 1) Um recipiente para carga de esferográficas,

compreendendo um cilindro oco de duas seções, de encaixe por ajustamento, com extremidades fechadas, formando um recipiente hermeticamente fechado, quando unidas as duas seções, caracterizado por ser a seção que constitui a tampa do cilindro provida de nervuras, preferivelmente em número de três, dispostas a partir da extremidade fechada da dita tampa e longitudinalmente, em larguras decrescentes, e com suas extremidades opostas chanfradas, correspondentemente com as bordas do reservatório da carga esferográfica.

N.º 169.682 — PI. Produto de Tabaco. De Philip Morris Inc. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 17-5-65. Fica retificado o 1º ponto: 1. Produto de tabaco, caracterizado por conter tabaco e de 0.25% a 5.0% em pêso, baseado sobre o tabaco, do produto obtido pela pirólise de uma mistura, compreendendo de 1 a 30% em pêso de um terpenoide oxigenado e de 70 a 99% de um terpeno.

N.º 164.079 — PI. Crivo adaptável a torneiras. De Indústria plásticas Opalit Ltda. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 9-11-61.

N.º 153.523 — PI. Aperfeiçoamento em ou relativo a processo para produzir uma folha de laminado de madeira. De AA Ronson Bros. Limited. Pontos publicados em 8-6-71.

N.º 160.690 — PI. Alça para toalhas ou material em lençol. De Rexall Drug And Chemical Company. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 7 de julho de 1964. Fica retificado o 1º ponto: 1. Alça para toalhas ou matéria, em lençol, caracterizada pelo fato de incluir um membro flexível alongado, um botão integral e estendido transversalmente ao referido membro em uma primeira de suas pontas; uma abertura na outra ponta do referido membro; sendo a referida abertura adaptada para receber o referido botão; uma pega de dedo integral com a referida primeira ponta e uma saliência para previsão de dedo integral com a referida outra ponta, a dita pega e saliência estendendo-se transversalmente para fora da referida tira quando as ditas pontas são, destacavelmente, mantidas unidas.

N.º 161.481 — PI. Conetor amortecedor para árvores de transmissão. De Twin Disc Clutch Company. Pontos publicados em 3-6-71. Fica retificado o final do 1º ponto: «através do que se manifesta um conjunto amortecedor durante a mencionada rotação relativa através da circulação do líquido entre as câmaras dos respectivos pares, a fim de controlar a vibração torsional à ressonância abaixo da velocidade de marcha lenta. (idling) do motor.

N.º 161.817 — PI. Novo chassis para chave de onda de rádios. De Transcoil Eletrônica Ltda. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 17 de agosto de 1964. Fica retificado o 1º ponto: 1. Novo chassis para chave de onda de rádios, caracterizado por compreender uma placa plana e retangular, provida de pequenos orifícios, próximos aos cantos, para a sua fixação, placa esta dotada internamente de uma abertura retangular e excêntrica, ladeada por três orifícios circulares dispostos em alinhamento paralelo a um dos laterais maiores daquela e mais um quarto orifício circular e igual, próximo a um dos laterais menores, todos eles de localização para as bobinas da chave de onda.

N.º 162.362 — PI. Novo modelo de máquina para ralar queijo, coco e outros. De Orlando de Andrade. Pontos publicados em 8-6-71.

N.º 163.184 — PI. Processo para marcar pistas de rodagem pavimentadas e composição termoplástica

pigmentada de marcação e aplicação próprias para execução do processo. De Minnesota Mining And Manufacturing Company. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 6 de outubro de 1964. Fica retificado o início do 1º ponto: Um processo para marcar pistas de rodagem pavimentadas, que compreende aplicar às pistas uma composição de marcação termoplástica, pigmentada, contendo resina enquanto está num estado aquecido fluido e, então, deixar de se solidificar a composição de marcação, caracterizado pelo fato de se aquecer temporariamente a superfície da dita pista pavimentada a uma temperatura pelo menos acima de 65°C e de até 260°C, o material de marcação estando inicialmente em forma de partículas pigmentadas de uma granulometria capaz de passar por uma peneira de 20 malhas, ficando pelo menos 80%.

N.º 163.913 — PI. Um novo conjunto para trilhos de cortinas. De Max Eberhardt. Pontos publicados em 19 de maio de 1971. Depositado em 3 de novembro de 1964.

N.º 164.410 — PI. Nova e original tampa de abertura automática para garrafas térmicas e similares. De Yoshinobu Yamada. Pontos publicados em 27-5-71.

N.º 168.287 — MI. Um complemento protetor estofado, para painéis de veículos. De Eduardo de Lima. Pontos publicados em 27-5-71.

N.º 168.321 — PI. Meio chifre superior para proteção contra descargas elétricas. De S. A. Eletro Morseterie Volpato. Pontos publicados em 27-5-71.

N.º 178.243 — PI. Embalagem para objetos frágeis. De Playvian Ltda. Pontos publicados em 27-5-71. Depositado em 28-3-66.

N.º 179.927 — PI. Aperfeiçoamento em aparelho de separação. De Gulf General Atomic Inc. Pontos publicados em 27-5-71.

N.º 164.654 — PI. Elementos para formar cadernos de folhas soltas. Indústrias Reunidas Irmãos Spina S. A. Pontos publicados em 3-6-71. Fica retificado o 1º ponto: Elementos para formar cadernos de folhas soltas, caracterizados por um elemento composto de uma multiplicidade, série ou pluralidade de ganchos ou suportes em forma de "U" ou similar e dispostos equidistantemente lado a lado, com uma das extremidades do ramo do "U" solidária a uma seção em forma de régua laminar com curvatura ideal para o interior do "U" e com a extremidade do outro ramo do "U", também com curvatura ideal para o interior do "U", sendo que as extremidades em curvatura, da régua laminar e do ramo do "U" mantêm, entre si, uma abertura ou espaço conveniente para a introdução das folhas soltas e o encaixe, deste elemento, num segundo elemento constituído por uma régua plana provida de dois rasgos longitudinais na sua espessura, rasgos estes diametralmente opostos e em forma de trilho.

N.º 165.793 — PI. Processo de resfriamento brusco de chapas de aço e barra pulverizada para unidade de resfriamento brusco. De Caterpillar Tractor Co. Pontos publicados em 8-6-71. Depositado em 1-3-66. Fica retificado o 1º ponto: 1. Processo de resfriamento brusco de chapa de aço, caracterizado pelo fato de compreender as operações de forçar a chapa a assumir uma configuração planar, sujeitá-la a movimento alternativo de vaivém enquanto está assim forçada, e superaquecer imediatamente o resfriador as superfícies opostas da chapa.

ÍNDICES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 1967

ÍNDICE NUMÉRICO

Com indicação da data da publicação no
"Diário Oficial" e do Volume da "Co-
leção das Leis"

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

Pela ordem alfabética dos assuntos

ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO REVOGADA

Diplomas legais ou seu dispositivos expres-
samente revogados, derrogados, declarados
nulos, caducos, sem efeito ou insubsisten-
tes pela legislação publicada em 1967.

DIVULGAÇÃO Nº 1 042

PREÇO: NCr\$ 8,00

A VENDA

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves 1

Agência I: Ministério da Fazenda

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília

Na sede do DIN

PONTOS CARACTERÍSTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO

TERMO Nº 137.207 de 16 de março de 1962


Requerente: ALAOR PASCHOAL PELA - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS E MÁQUINA INJETORA DE PLÁSTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em máquina injetora de plástico que se constitui de mesa dotada lateralmente de manopla reguladora e de duas alavancas superiores, uma de comando do platô móvel e outra de injeção e caracterizados essencialmente pelo fato de sobre a mesa ter duas placas verticais (platôs) uma anterior móvel e outra posterior fixa, ambas porta-matrizes; pelo fato ainda de entre o platô móvel e o suporte frontal da máquina, ter um cabeçote regulável sustentado por três colunas cilíndricas horizontais e paralelas sendo que as colunas laterais suportam os dois platôs e a coluna central tendo passante a haste extratora; pelo fato de ainda deste cabeçote ter articulado dois braços alavancas de forma angular, os quais tem centrados, de um lado, dois braços retilíneos incorporados aos fulcros do platô móvel, e de outro, dois braços retilíneos incorporados aos fulcros de uma placa transversal corredeira em colunas guias; pelo fato ainda de tangente à face posterior do platô, ter a câmara de aquecimento, e finalmente pelo fato do alimentador da máquina, ser dotado de um dispositivo de rosca regulável, que controla a injeção do plástico.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.

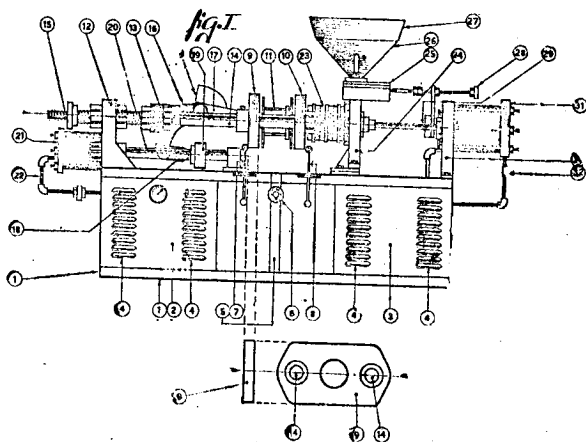

TERMO Nº 188.978 de 27 de abril de 1967

Requerente: ROTARY HOES LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA DIMINUIR O ESFORÇO NECESSÁRIO PARA O TRATOR ARRASTAR UMA MÁQUINA AGRÍCOLA TRABALHANDO DENTRO DO SOLO E APARELHO PARA EXECUTÁ-LO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para diminuir o esforço necessário para um trator arrastar uma ferramenta agrícola trabalhando dentro do solo, caracterizado em fazer oscilar e inclinar a ferramenta dentro do plano vertical que contém a linha do curso, com a finalidade de criar uma pequena folga ou espaço na terra acima e abaixo da ferramenta, diminuindo desta maneira ao arrasto da ferramenta.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

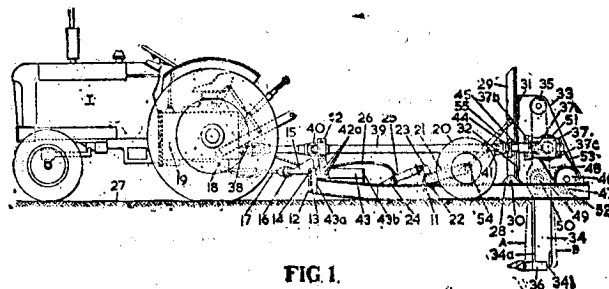


FIG. 1.

TERMO Nº 188.138 de 29 de março de 1967./

Requerente: ASahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha./JAPÃO./

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DE MATRIZES ATIVAS DE ALTO PÊSO MOLECULAR, DERIVADAS DE POLÍMEROS CONTENDO DIOLEFINAS CONJUGADAS E DE RESPECTIVOS POLÍMEROS./

Reivindicações./

1 - Processo para preparação de matrizes ativas de alto peso molecular derivadas de polímeros contendo diolefinas conjugadas, caracterizado por compreender a reação de um membro selecionado do grupo consistindo de um homopolímero de composto de diolefina conjugada tendo 4-8 carbonos, um copolímero do dito composto de diolefina conjugada e composto de monovinila, e uma mistura do dito homopolímero e dito copolímero com ao menos um membro selecionado de grupo consistindo de metais alcalinos e compostos organo-metais alcalinos, em presença de ao menos um membro selecionado de grupo consistindo de amins terciárias alifáticas tendo ao menos um grupo amino com ao menos um grupo metila ligado ao átomo de nitrogênio, amins terciárias ciclonifáticas em que todos os grupos hidrocarbila ligados ao átomo de nitrogênio estão ligados uns aos outros para formar anéis, e compostos de organo-hidrazina para introduzir metais alcalinos ativos no polímero, preservando substancialmente o teor em duplas ligações originalmente existente no dito polímero.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes no Japão, em 30 de agosto de 1966, sob o nº 56.854/66./

Ponto nº 1 do total de 19 pontos apresentados./
TERMO Nº 178.237 de 28 de março de 1966

Requerente: RONALD HIRSCH MARKS - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA FABRICAR TECIDOS DE DE MALHA FRANZIDOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para fabricar tecidos de malha franzidos a partir de uma pluralidade de elementos de tira, que se destinam a ser convertidos no tecido base, e uma pluralidade de materiais de tira, que se destinam a ser convertidos nos folhos ou franzido, que inclui a alimentação de uma pluralidade de elementos de tira às agulhas de tecer, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de alimentar simultaneamente uma pluralidade de materiais em tira às agulhas de tecer e apanhar, em sequência, por meio das agulhas de tecer, um dos referidos elementos de tira e uma parte de borda de um dos referidos materiais de tira, para formar os elementos de tira nos laços do tecido de malha base, com a parte de borda dos referidos materiais de tira retida no laço formado pelos elementos de tira.

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 186.162 de 13 de janeiro de 1967

Requerente: THE HUNKER-RAMO CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "REVESTIMENTO LUBRIFICANTE SECO E PROCESSO PARA PREPARÁ-LO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um revestimento lubrificante seco caracterizado pelo fato de compreender uma superfície de metal anodizado tendo partículas de um lubrificante sólido misturados com a porção anodizada.

Ponto nº 1 do total de 9 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 183.727 de 17 de outubro de 1966

Requerente: J.P. STEVENS & CO. INC. - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE TECIDO DE MALHA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo de fabricação de tecido de malha, tendo pelo menos dois elementos ou fios de urdidura e uma pluralidade de elementos ou fios de trama, caracterizado pelo fato de compreender as aplicações de pelo menos uma primeira série de guias e pelo menos uma segunda série de guias para guiar ditos elementos ou fios de urdidura, o controle do movimento de superposição ou de volteio de ditas guias de forma que a primeira série tenha um movimento de volteiro por baixo maior que a segunda série e empreste aos elementos ou fios de urdidura aí guiados um volteio por baixo (13) maior que o volteio por baixo dado aos elementos ou fios de urdidura (14) guiados por dita segunda série de guias, e a introdução de elementos ou fios de trama (15) através do volteio por baixo dos elementos ou fios de urdidura, formados por dita primeira série de guias pelo completamento de um movimento de volteio.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nas E.U.A. em 24 de outubro de 1965, sob nº 504.363

Ponto nº 1 do total de 15 pontos apresentados.



at.

TÉRMO Nº 180.799 de 28 de junho de 1966

Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE ESPUMAS DE RESINAS FENÓLICAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a obtenção de espumas de resinas fenólicas, caracterizado pelo fato de se misturar à resina, em solução na água, um óleo de selicóna que apresenta propriedade tensão-ativas e em assegurar a espumagem por meio de um agente espumante introduzindo na mistura.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 8 de julho de 1965 sob nº 23.921.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 179.113 de 28 de abril de 1966

Requerente: UNILEVER N. V. - HOLANDA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO E EQUIPAMENTO PARA REAGIR QUÍMICA- MENTE UM GÁS COM UM LÍQUIDO"

REIVINDICAÇÕES

Processo para reagir quimicamente um gás com um líquido reagente é alimentado sobre a superfície de um disco em rotação rápida.

da de um material condutor de calor, de tal modo que o líquido reagente é espalhado através a superfície como uma película de movimento rápido, pelas forças centrífugas geradas pelo movimento impresso ao líquido reagente pelo arrastamento friccional do disco, ficando a película líquida exposta a um reagente gasoso para levar o gás e o líquido a reagirem um com o outro; e quando a película se escoar através o disco de material condutor de calor, o calor exotérmico da reação é removido ou o calor endotérmico de reação suprida da ou à película, através o disco de material condutor de calor.

Ponto nº 1 de 10 pontos apresentados.

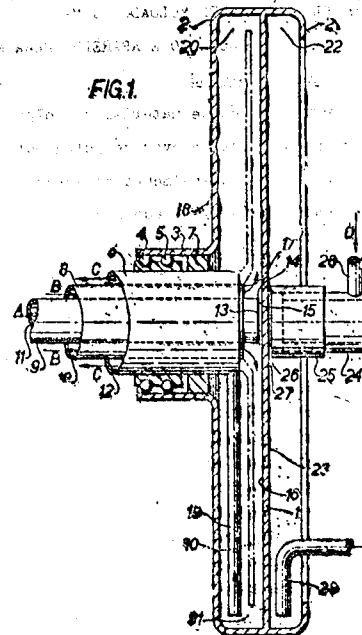

TÉRMO Nº 180.226 de 7 de junho de 1966

Requerente: EBERHARD G. RENSCH - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS DE EDIFICAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Elementos pré-fabricados de edificação, compreendendo de uma estrutura composta por colunas e vigas horizontais caracterizada pelo fato de que as colunas constam de diversas peças perfiladas - que se estendem por cima da altura das colunas com encaixes para as vigas horizontais dispostas em forma triangular, de preferência com o módulo de 60º e que podem ser fixadas por meio de parafusamento ou por outro processo de fixação formando um corpo de coluna.

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha sob nº R-42.270 v/ 37 b em 21 de dezembro de 1965 e nº R 40.822 v/ 37 a de 9 de junho de 1965.

Ponto nº 1 do total de 8 pontos apresentados.




FIG. 1

TÉRMO Nº 175.920 de 22 de dezembro de 1965

Requerente: BROKIT & COLMANN (OVERSEAS) LIMITED - INGLATERRA

Privilégio de Invenção: "COMPOSIÇÕES AEROSOL PARA LIMPEZA DE POROS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Composição aerosol, compreendendo um propelente e uma

composição de limpeza, caracterizada pelo fato de conter, como ingredientes de limpeza, de 0,5 a 7,5% em peso, de um surfactante estável aos álcalis e de 2 a 7% em peso, de álcali cáustico, sendo essas percentagens baseadas no peso da composição de limpeza que é uma composição aquosa, contendo pelo menos 58,5% em peso, de água e, opcionalmente um inibidor de corrosão, ou um removedor ou eliminador de oxigênio como álcool furílico.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados:

TERMO Nº 175.291 de 29 de novembro de 1965.

Requerente: KEYES FIBRE COMPANY - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "UM RECIPIENTE MOLDADO DE MATERIAL DE POLPA FIBROSA E PROCESSO E APARÉLHO PARA MOLDÁ-LO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um recipiente moldado de material de polpa fibrosa é processo para moldá-lo, com uma bandeja de ovos de polpa moldada de espessura substancialmente uniforme longitudinalmente caracterizado por comprimir paredes laterais e paredes de extremidade ligadas entre si e a uma parede de fundo, uma pluralidade de filas paralelas de hastas espaçadas estendendo-se para cima e unidas integralmente a dita parede de fundo e pares de membros de parede estendendo-se para cima unidos integralmente a dita parede de fundo e ligando postes adjacentes uns aos outros para por conseguinte dividir dita bandeja em uma pluralidade de receptáculos receptores de ovos, sendo ditos membros de parede lateral de cada par unidos em suas extremidades superiores para formar nervuras e sendo ditos membros de nervura comprimidos juntos nas suas extremidades superiores para formar substancialmente meio de almofada de espessura única no ponto de diâmetros máximos entre os ovos acondicionados em receptáculos de ovos adjacentes.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 8 de dezembro de 1964 sob nº 416.740.

Ponto nº 1 do total de 18 pontos apresentados.

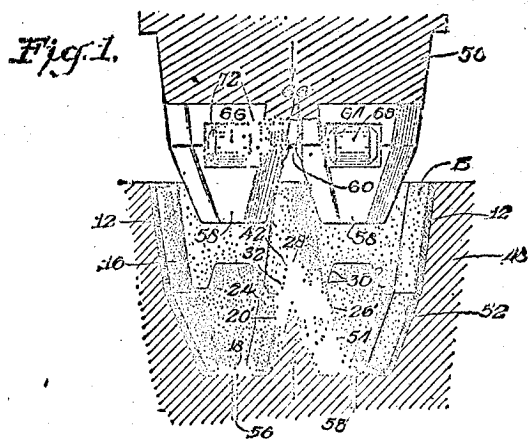

TERMO Nº 186.260 de 17 de janeiro de 1967.

Requerente: THE WHEELABRATOR CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção: PROCESSO E DISPOSITIVO PARA SEPARAR MECANICAMENTE OS CONTAMINANTES EM FORMA DE PÓ OU DE PARTÍCULAS FINAS, DOS MATERIAIS GRANULADOS.

Reivindicações.

1 - Processo e dispositivo para separar mecanicamente os contaminantes em forma de pó ou de partículas finas, dos materiais granulados, compreendendo o processo para separação a ar, de material granulado, com o objetivo de remover do mesmo, os seus contaminantes, de peso específico diferente, caracterizado por compreender as seguintes fases ou estágios: carregar uma plataforma disposta de maneira substancialmente horizontal, com material granulado de maneira que ele venha a cair da dita plataforma formando uma cortina; passar através da dita cortina, em direção substancialmente perpendicular ao seu plano, uma corrente de ar, para que o material formado de partículas de peso específico menor, seja desviado da orientação,

da cortina do produto que cai da citada plataforma; recolher o material granulado que resiste à corrente de ar, sobre uma outra plataforma inferior; fazer cair novamente o material recolhido na dita plataforma inferior, ao longo de uma borda disposta horizontalmente na extremidade da plataforma inferior, para formar uma segunda cortina de material granulado que cairá por gravidade da dita borda; e passar através desta segunda cortina de material, uma outra corrente de ar, independente da primeira e de menor pressão, para separar as partículas de material de menor peso específico que tenham permanecido, depois da primeira separação.

Reivindicam-se os direitos de prioridade, depositada na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, sob nº 520.972, em 17 de janeiro de 1966.

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados.

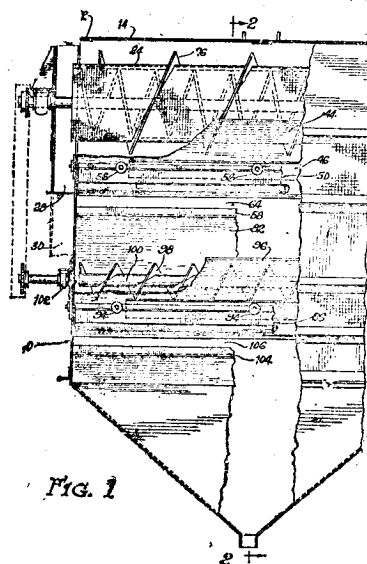


Fig. 1

TERMO Nº 171.302 de 15 de julho de 1966

Requerente: RHONE-POULENC S/A - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS ORGANO-SILÍCIOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de preparação de compostos organosilícicos por reação entre um composto organosilícico comportando uma ou várias ligações silício-hidrogênio e um composto orgânico possuindo um ou vários radicais hidroxilas ou grupamentos funcionais comportando um grupo hidroxila, caracterizado pelo fato de que a reação é efetuada em presença de uma hidroxilamina substituída ou não.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na França em 16 de julho de 1964 e 18 de maio de 1965, sob nºs: 981.903 e 17.464, respectivamente.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

TERMO Nº 155.090 de 3 de dezembro de 1963

Requerente: COLUMBIAN CARBON COMPANY - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO NO PROCESSO PARA TRATAMENTO DE PIGMENTOS COLOIDAIS PULVERIZADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento no processo para tratamento de pigmentos coloidais pulverizados, com um gás de reação por meio do que são obtidas características de superfície quimicamente alteradas das partículas de pigmento, cujo método de efetuar o contato íntimo entre as partículas de pigmento e o gás de reação é caracterizado pelo fato de compreender os estágios de manutenção, dentro da câmara de tratamento, um corpo relativamente quiescente do gás de reação, e o estágio de obrigar o pigmento, em estado dispersivo, a cair por gravidade através do corpo de gás quiescente.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 28 de dezembro de 1962 sob nº 247.912.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 162.219 de 28 de agosto de 1964

Requerente: MILTON APARELLI - SÃO PAULO


Privilegio de Invenção: "ORIGINAL TRAVA DE PEDAIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES"

REIVINDICAÇÕES

Original trava de pedais de veículos automotores, caracteriza-se pelo fato de as hastes em que se apoiam os pedais, respectivamente do comando de freios, e de mudança de marchas, serem total ou parcialmente revestidos por uma trava metálica resistente composta de dupla chapa, com abas laterais, e articulada num dos lados, através de junção em charneira, ou outros tipos de dobradiças, e, no lateral oposto ditas chapas possuem dobras ou bordos em "L", com furo, em que é passante um concencional cadeado.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.

FIG. 1



TÉRMO Nº 186.398 de 20 de janeiro de 1967

Requerente: STERLING DRUG INC. - E.E.U.U.

Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM UM PROCESSO CONTÍNUO PARA A OXIDAÇÃO PARCIAL COM AR, A UMEDO, DE LAMA DE ESGOTO"

REIVINDICAÇÕES


1 - Aperfeiçoamento em um processo contínuo de oxidação parcial com ar, a úmido, de lama de esgoto a uma temperatura substancialmente constante, no qual uma corrente contínua da dita lama ou suspensão, de volume substancialmente constante, é pré-aquecida por transmissão de calor indireta em contra-corrente com uma corrente contínua da suspensão oxidada e, então, é parcialmente oxidada a uma temperatura superior a 150°C, com um volume substancialmente constante de ar, numa quantidade suficiente para manter oxigênio gasoso na mistura oxidada, caracterizado por compreender

- (a) o pré-aquecimento da mistura de lama e ar pela transmissão indireta de calor a uma temperatura não excedendo 150°C;
- (b) o aquecimento da mistura pré-aquecida de lama e ar a uma temperatura superior a 150°C, injetando vapor d'água diretamente na mistura;
- (c) a manutenção da dita suspensão a uma temperatura escolhida, durante um período de tempo que reduza de 5 a 45% a Demanda Química de Oxigênio (COD) da suspensão por oxidação com ar, a úmido, não-autogênica;
- (d) a manutenção da temperatura de reação substancial

mente constante, variando a quantidade de vapor injetado na suspensão, em resposta a variações / na temperatura de reação.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 24 de fevereiro de 1966, sob o número 529.874.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

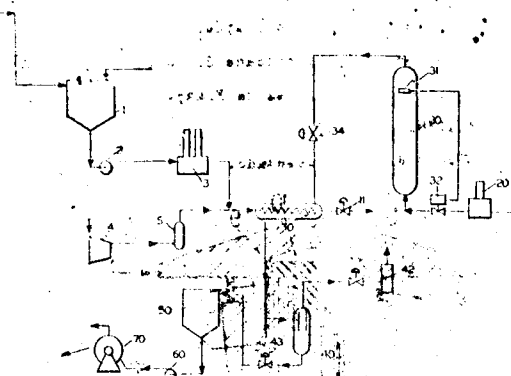

TÉRMO Nº 154.500 de 12 de novembro de 1963

Requerente: YAWATA IRON & STEEL CO., LTD. - JAPÃO


Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM UMA DISPOSIÇÃO DE ALCARAVIZ USADO EM FORNO DE FUNDIÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em uma disposição de alcaraviz usado em um forno de fundição, tendo uma superfície de forma esférica de uma alcaraviz, a qual contacto com um bocal, uma superfície de extremidade do referido alcaraviz a qual inclui a referida superfície de contacto de forma esférica, e uma superfície afunilada do referido alcaraviz, caracterizado pelo fato de que a referida superfície afunilada faz contacto com uma carcaça de resfriamento, tendo também a dita disposição de alcaraviz uma parte de superfície afunilada de alcaraviz, a qual não faz contacto com a carcaça de resfriamento, formando um espaço vazio entre a referida carcaça de resfriamento e a parte da superfície afunilada que não faz contacto com a carcaça de resfriamento, pelo que a superfície em forma esférica do alcaraviz pode ser livrada de ser afetada pela deformação da carcaça de resfriamento resultante da carga e da expansão desigual da parede de tijolo refratário do corpo do forno e pode ser assegurado um vedamento à prova de ar entre o alcaraviz e o bocal.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes do Japão, em 12 de novembro de 1962, sob o nº 37-67.586.

Ponto nº 1 de 2 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 186.296 de 17 de janeiro de 1967

Requerente: L'OREAL - FRANÇA

Privilegio de invenção: "RÓLHA INVIOUÁVEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Rolha inviolável, destinada a fechar uma garrafa,

caracterizada pelo fato de ser formada por uma peça moldada em um material plástico quebradiço, tal como poliestireno, peça essa com portando uma luva cilíndrica que vem atarraxar-se e colar-se no gargalo da garrafa, bem como um chapéu chato, comportando um rebordo saliente além da luva, com cetragem efetuada por uma junta de vedação ordinária que vem aplicar-se ao gargalo da garrafa, sendo essas duas partes reunidas entre si por duas pequenas colunas diametralmente opostas, destinadas a serem quebradas pela aplicação de um esforço sobre ou sob o rebordo do dito chapéu.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da França, em 17 de janeiro de 1966, sob nº 46.188.

Ponto único apresentado.




FIG. 1

TÉRMO Nº 186.412 de 23 de janeiro de 1967.

Requerente: BUCKMAN LABORATORIES INC., - Canadá

Privilégio de invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO DE OBTENÇÃO DE POLPAS QUÍMICAS

REIVINDICAÇÕES

1- Aperfeiçoamentos em processo de obtenção de polpas químicas com material celulósico, por digestão do dito material / celulósico numa solução aquosa que contém uma substância química ou ácidas, a temperatura elevada, caracterizado pelo aperfeiçoamento que compreende a incorporação à dita solução aquosa de uma composição que compreende uma N,N-dimetilamida de um ácido carboxílico de cadeia reta, contendo 18 átomos de carbono, em quantidade suficiente para melhorar o processo de digestão.

Requerente Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 27/6/1966 sob o nº 560.876

Ponto nº 1 no total de 10 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 186.507 de 26 de janeiro de 1967

Requerente: ROBERT BOSCH G.M.B.H. - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "INSTALAÇÃO REGULADORA ELÉTRICA PARA O ACOIONAMENTO AUTOMÁTICO DE ENGENHAGEM DE MUDANÇA DE VELOCIDADE DE UM VEÍCULO MOTORIZADO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Instalação reguladora elétrica, de funcionamento automático e própria para manobrar a engrenagem de mudança de velocidade de um veículo motorizado, em que as diversas marchas são engrenadas por meio de uma força auxiliar em sequência dependente da velocidade do veículo, e em que estão previstos um gerador com tensão de saída dependente da velocidade do veículo e vários sistemas basculantes, cada um provido com um transistor de entrada e com um transistor de saída e reagindo a valores preestabelecidos da mencionada tensão de saída, sendo que o coletor de cada transistor de saída está ligado, para comandar a força auxiliar com a bobina de um de vários electroímãs pertencentes às diversas marchas e ligado, além disso, com a base do transistor de entrada, ligada por sua vez com a tensão de saída do gerador, caracterizada pelo fato de que, entre o coletor do transistor de saída e a resistência de reação, está previsto um retificador que, com o transistor de saída bloqueado, é solicitado na direção de bloqueamento através da bobina de um relé, e, ainda, pelo fato de que com a resistência de reação e

retificador está ligada uma resistência, cuja extremidade oposta está ligada a uma parte estabilizada da tensão da bateria do veículo, destinada ao regime da instalação reguladora.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, depositado na Alemanha em 27 de janeiro de 1966, sob nº 45.564 II/630.

Ponto nº 1 do total de 31 pontos apresentados.

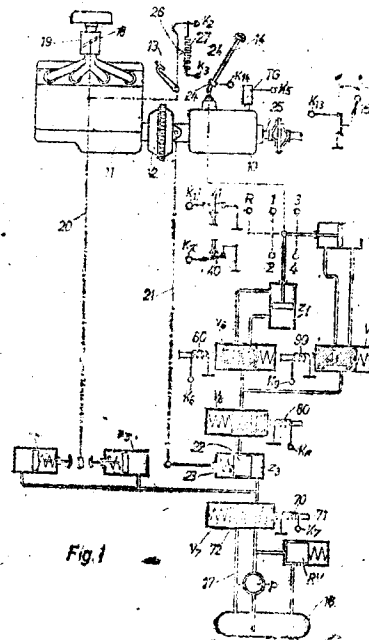


Fig. 1

TÉRMO Nº 186.552 de 27 de janeiro de 1967

Requerente: THE DUNLOP COMPANY LIMITED - Inglaterra

Privilégio de invenção: PROCESSO DE TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE DE UM MATERIAL SINTÉTICO TERMOPLÁSTICO PARA TORNÁ-LA APTA A SER LIGADA A UM COMPOSTO ELASTOMÉRICO VULCANIZÁVEL

REIVINDICAÇÕES

1- Processo de tratamento da superfície de um material sintético termoplástico para torná-la apta a ser ligada a um composto elastomérico vulcanizável, caracterizado pelo fato de que compreende uma aplicação à superfície do material termoplástico de um líquido que é solvente para o material somente em temperaturas elevadas, o líquido sendo em temperatura abaixo da qual torna-se solvente para o material e um aquecimento do dito líquido até uma temperatura na qual torna-se solvente para o material, sendo todavia abaixo do ponto de fusão do material, durante um período tal que, se em seguida for livre do líquido a superfície terá uma aparência fosca.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de patentes na Inglaterra, em 12 de fevereiro de 1966, sob o nº 4287/66.

Ponto nº 1 no total de 4 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 186.575 de 30 de janeiro de 1967.

Requerente: MARGARIA HERMANOS Y COMPANIA, SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA & DE TRANSPORTES. Argentina.

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO TRANSPORTADOR-LIMPADOR DE GRÃOS"

Reivindicações

1- Dispositivo transportador-limpador de grãos, apto para ser acoplado a máquinas processadoras de grãos, caracterizado por compreender, em combinação, uma hélice transportadora acoplada a meios motores capazes de fazê-la girar, disposta em forma substancialmente vertical e coaxialmente dentro de um primeiro tubo provido, em toda sua periferia, de aberturas laterais e em uma de suas extremidades de primeiros meios canalizadores capazes de conduzir o grão limpo para um lugar profizado; estando dito tubo localizado dentro de um segundo tubo que em sua extremidade su-

perior esta provido de segundos meios canalizadores capazes de dirigir a corrente de partículas que passaram pelas anteditas perfurações.

Ponto nº 1 no total de 4 pontos apresentados.

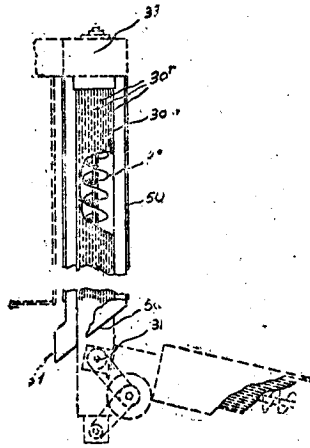


FIG. 1

TÉRMO Nº 186.576 de 30 de Janeiro de 1967.


Requerente: MARGARÍA HERMANOS Y COMPANIA, SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA, AGROPECUARIA Y DE TRANSPORTE-Argentina. Privilégio de Invenção: "GERADOR DE AR QUENTE".

Reivindicações

1- Gerador de ar quente do tipo constituído por uma câmara de ar, em uma de cujas extremidades está instalado uma turbina de ar e em cujo interior há uma boca de um conduto de admissão de ar para a combustão e a câmara de combustão alimentada por dito conduto, caracterizado porque dita câmara de combustão está lateralmente fechada e aberta por suas extremidades está coaxialmente disposta em dita câmara de ar, apresentando em sua parte mais distante de dita turbina, o queimador de combustível e o acoplamento para o conduto de ar para a combustão, cuja outra ponta estão localizadas em dita câmara de ar perto da turbina e de ar e perto da outra extremidade de dita câmara de combustão que, em suas vizinhanças, apresenta uma pluralidade de furos na parte da periferia aos quais, mais próxima de dita turbina, estão soldados correspondentes ferros angulares dispostos com uma ligeira inclinação em relação a uma perpendicular ao eixo do conjunto que passa por seu ponto de soldagem de modo que a aresta de seu diedro olhe para dita turbina e sua extremidade livre esteja mais distante dela que a soldada.

Ponto nº 1 no total de 7 pontos apresentados.

FIG. 1

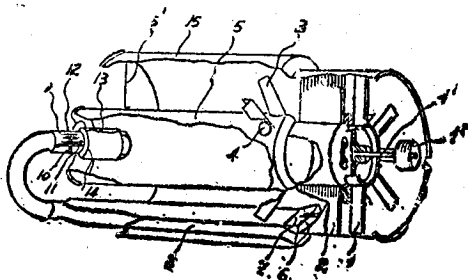

TÉRMO Nº 186.644 de 31 de Janeiro de 1967

Requerente: FRANZ MORAT GmbH - ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "MÁQUINA DE TRICOTAR REDONDO COM AGULHAS DE TRICOTAR ELETROMAGNETICAMENTE MECANICAMENTE COMANDADAS"


Reivindicações

1- Máquina para tricotar redondo com comando eletromagnético-mecânico das agulhas de tricota, na qual os empurradores previstos para o comando das agulhas de cilindro e/ou nervuras, mistidos sob pressão de mola apresentam recortes nos quais engatam ganchos aplicados em varetas de molejo para a paralisação dos empurradores na sua posição mais baixa, e na qual

ficam previstos magnetos de comando nos pontos de seleção para a retirada dos ganchos para fora dos recortes, caracterizada pelo dito fato que ficam prevista uma âncora (6p) em cada vareta de molejo, pelo fato que no sentido da circunferência do cilindro de agulhas ficam dispostas âncoras, que se encontram umas ao lado das outras em níveis de altura diferentes, e que em cada ponto de seleção fica previsto um número de magnetos uns por cima dos outros (8c, 8u) correspondente ao número dos níveis de altura.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes Alemã, em 16 de fevereiro de 1966, sob o nº M 68.419 VIIa/25a.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

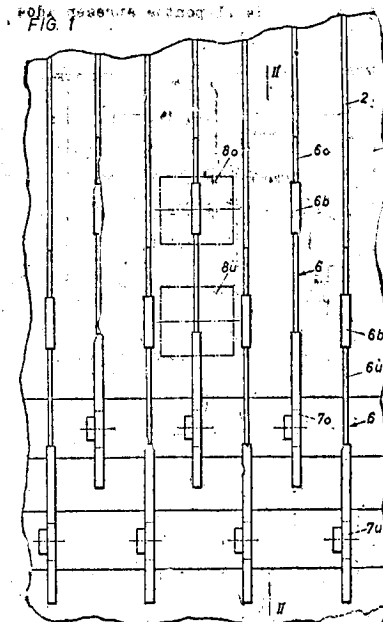

TÉRMO Nº 187.621 de 8 de Março de 1967

Requerente: DEUTSCHE GOLD- UND SILBERBEREITENDEN ANSTALT VORMALS ROESSLER-ALMANHA.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA AUMENTAR A ADERÊNCIA DE MISTURAS DE BORRACHA A TECIDOS".

Reivindicações

1- Processo para melhorar a aderência de misturas de borracha a tecidos, particularmente de misturas contendo cargas ativas de borracha natural ou sintética sobre tecidos preparados ou não preparados, mediante produtos de condensação de fenóis e/ou aminas e aldeídos, capazes de formação de resinas, por meio de vulcanização das misturas sobre o material de suporte, ou substrato, caracterizado pelo fato de se adicionar às misturas de borracha, ácido silícico ou sílica ativa, e/ou silicato de alumínio, e/ou silicato de cálcio, ou carbonato de cálcio, finamente dividido das de per si ou em conjunto com negro de fumo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 8 de março de 1966 e 6 de julho de 1966, sob os nºs. D 49.530 IV d/39 b e D 50.489 IVd/39b, respectivamente.

Ponto nº 1 no total de 10 pontos apresentados.

TÉRMO Nº 186.726 de 1 de Fevereiro de 1967.

Requerente: FMC CORPORATION-E.U.A.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE ÁCIDO ÚMIDO OBTIDO POR ACIDULAÇÃO COM ÁCIDO SULFÚRICO DE MINÉRIOS FOSFÁTICOS".


Reivindicações

1-Processo de purificação de ácido úmido obtido por acidulação com ácido sulfúrico de minérios fosfáticos, caracterizado pelo fato de pôr em contacto o dito ácido úmido com uma solução orgânica de extração, tendo solubilidade limitada na mesma proporções suficiente para extrair até 85% do teor de fosfato presente no dito ácido úmido, a dita solução orgânica de extração contendo um fosfato orgânico

icos escolhido do grupo, que consiste de fosfatos de alcaola, fosfatos de arila e fosfatos de alcaola arila, diluídos com um solvente orgânico; recuperar um extrato mais baixo em impurezas do que o dito ácido úmido; pôr em contacto o dito extrato com água em proporções suficientes para separar o conteúdo de P_2O_5 do dito extrato e formar o ácido fosfórico; separar uma solução aquosa de ácido fosfórico da solução orgânica residual de extração, e recuperar, como um produto, uma solução de ácido fosfórico, tendo uma pureza maior do que o dito ácido úmido.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 1 de Fevereiro de 1966 e 1 de Junho de 1966, sob os n.ºs. 524.272 e 554.963, respectivamente.

Ponto nº 1 no total de 11 pontos apresentados.

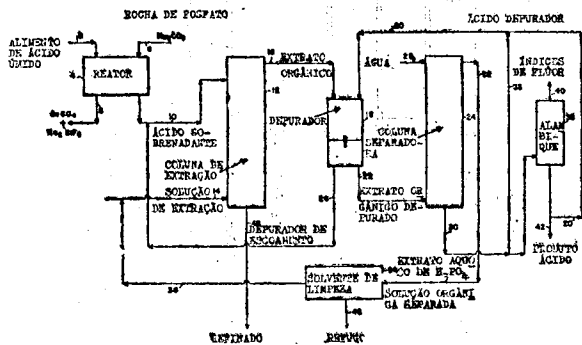

TERMO Nº 186.753 de 2 de Fevereiro de 1967.

Requerente: GENERAL DYNAMICS CORPORATION-E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO E DISPOSITIVOS DE CONTRÔLE AUTOMÁTICO DE BÍTOLAS E SIMILARES".

Reivindicações

1-Aperfeiçoamentos em dispositivos de controle, para uma instalação na qual o material em movimento é operado por meios que trabalham o material no sentido de causar-lhe uma redução em no mínimo uma das suas dimensões que são transversais ao sentido do movimento do material, e podendo o grau da redução ser controlado por meios ajustáveis, caracterizados por compreender meios computadores, os quais respondem aos respectivos sinais, representando a divergência efetiva da dita dimensão, relativamente a um valor nominal, no lado de entrada dos ditos meios operadores, e representando a divergência efetiva na razão de estiragem relativamente a um valor nominal de mesma, divergências essas que definem o dito material durante a aludida redução, no sentido de derivarem dali, para controlar os mencionados meios ajustáveis, um sinal de correção, do qual no mínimo uma componente representa a divergência deduzida na dita dimensão, no lado de saída dos referidos meios operadores, relativamente a um valor nominal dessa dimensão de saída.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 4 de Fevereiro de 1966, sob o nº 525.036.

Ponto nº 1 no total de 18 pontos apresentados.

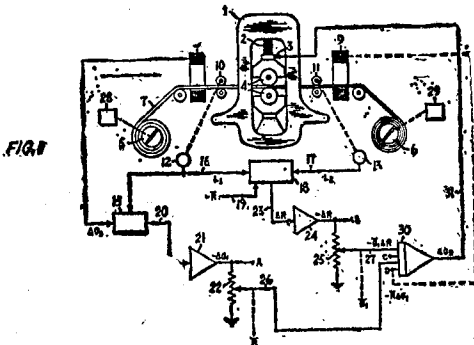

TERMO Nº 186.775 de 2 de fevereiro de 1967

Requerente: ANDRÉ REIMBERT - FRANÇA

Privilégio de Invenção "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE SILOS OU RECIPIENTES SIMILARES, E SILOS ASSIM FABRICADOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de silos, ou recipientes similares, que consiste em proporcionar um recinto de forma cilíndrica por meio de painéis recurvados, preferentemente de folha onduladas, cujas ondulações sejam dispostas no sentido vertical, reunindo-se pelas bordas na direção das geratrizes do circuito formado, provendo este de pelo menos uma cinta exterior horizontal de reforço, situada na parte mais alta, e eventualmente de uma outra cinta colocada na parte inferior caracterizado pelo fato de se substituírem as cintas de reforço por duas séries de elementos recurvados, cada um dos quais é fixado no meio de um painel, sendo tais elementos ligados uns aos outros por sistemas de talas, ou elementos análogos, permitindo o deslocamento desses elementos em relação uns aos outros, e, finalmente, em só fixar os meios de junção desses elementos depois de uma primeira operação de enchimento do silo assim constituído, de maneira que a parede deste tome consequentemente uma forma pseudo-troncônica.

O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 3 de fevereiro de 1966, sob o nº 48.206.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

FIG. 1

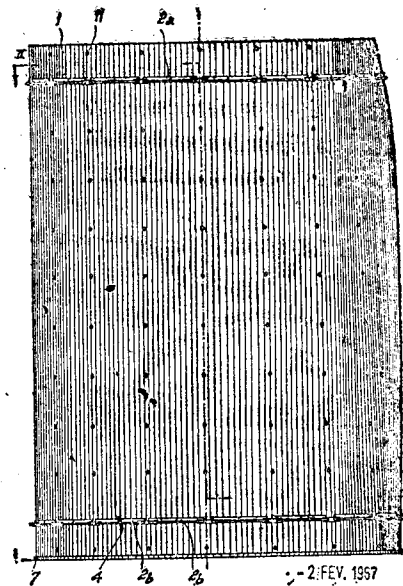

TERMO Nº 183.146 de 23 de setembro de 1966

Requerente: INDÚSTRIA E COMÉRCIO GUARANY S/A. - SÃO PAULO


Privilégio de Invenção "NOVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES E CORRESPONDENTES FERRAMENTAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "NOVO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES E CORRESPONDENTES FERRAMENTAS", cujas ferramentas adaptadas a uma única máquina, por exemplo, um torno hidráulico, caracterizam-se por serem constituídas primordialmente de um mandril principal dotado de uma contra-placa que serve de apoio para o recipiente e que tem movimento longitudinal dentro do dito mandril, recebendo pressão de uma mola também alojada no dito mandril; e pelo fato de o mandril receber movimento de rotação pela transmissão do eixo, que dispõe, também, de um movimento longitudinal acionado por vários métodos; e por um mandril menor com movimento livre e concêntrico ao mandril maior, tendo dito mandril movimento longitudinal acionado por processos conhecidos; e pelo fato de o mandril menor ter no seu interior um pistão acionado por força hidráulica ou mecânica, e que se movimenta em sentido longitudinal, independentemente do movimento do mandril menor; e pelo fato de o pistão ter função de segurar firmemente em sua posição certa o recipiente a ser trabalhado; e pelo fato de o pistão poder empurrar para dentro do mandril maior o recipiente que está sendo trabalhado, comprimindo também a contra-placa, que se aloja dentro do mandril maior, e a mola aí alojada; e pelo fato de o pistão, devido ao seu diâmetro menor, permitir a redução do diâmetro do recipiente, formando o gargalo; e pelo-

fato de ser o recipiente estirado e reduzido no seu diâmetro pela ação -
concêntrica de dois roletes que recebem, contemporaneamente, movimento -
transversal e longitudinal; e pelo fato de ser o recipiente extraído auto-
maticamente pelo retrocesso simultâneo do pistão interno do mandril menor
pelo retrocesso do mandril maior e pela ação da contra-placa e mola inte-
ra do mandril maior.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 187.287 de 24 de fevereiro de 1967

Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A. - GUANABARA


Privilégio de Invenção "MÁQUINA DE ENROLAR FITA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma máquina de enrolar fita caracterizada neste por compreender
em rolo de fita disposto de modo adjacente ao cabo, um prendedor de fita -
que inclui um enrolador de guia e meios de freiar controlados pela tensão
da fita; o dito prendedor sendo montado de modo a girar o dito rolo em to-
rno do eixo longitudinal do dito cabo e sendo ajustável num plano paralelo
ao plano do dito cabo para envolver a dita fita no dito cabo num ângulo
predeterminado do fecho sem torcer a fita.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América
do Norte, sob o nº 161.846, em 25 de janeiro de 1966.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

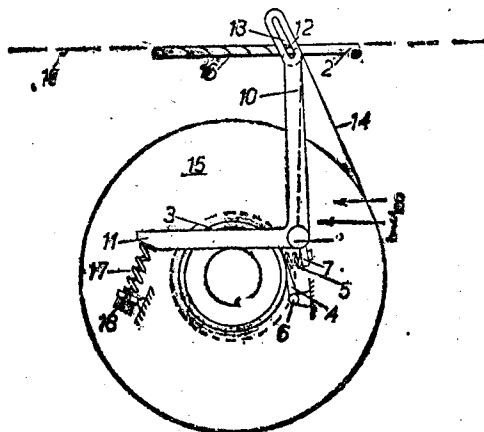

TERMO Nº 184.371 de 8 de novembro de 1966

Requerente: SOCIETE D'INDUSTRIE - FRANÇA

Privilégio de Invenção: "UMA FIEIRA PROVIDA DE ORIFÍCIOS QUADRADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Uma fieira provida de orifícios quadrados caracterizada pelo f-
ato de estes serem dispostos de tal maneira que cada um deles apresente /
uma diagonal formando um ângulo inferior a 10° com o raio da fieira que
passa em seu centro.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na /
França em 8 de novembro de 1965 sob nº 37.664.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG 1

TERMO Nº 184.371 de 8 de novembro de 1966.


Requerente: SILVER KNITTING MACHINE CO. LTD. - JAPÃO

Privilégio de Invenção: "MÁQUINA PARA TECER TECIDOS DE MALHA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para tecer tecidos de malha, do tipo em que /
cada agulha de tecer tecidos de malha é guiada por movimento desli- /
zante horizontal, assim como para movimento deslizante vertical e - /
descendente em sua extremidade traseira em direção a um alojamento- /
de agulha, e tem um ramo dobrado que se estende através de uma ran- /
hura para ajustamento com os excêntricos do suporte, caracterizada- /
por compreender um corpo provido de uma projeção estendendo-se em - /
sua parte traseira e tendo um banco em cujo topo ou ao longo do me- /
mo as extremidades das agulhas possam realizar um movimento de desli- /
zamento; uma ou mais chapas de pentes instaladas dentro do dito corpo
e formadas ao longo de seus contornos superiores com superfícies da -
chapa do alojamento, e servem para manter as agulhas, que são compri-
midas para as superfícies côncavas para nelas permanecerem, desajusta-
das dos excêntricos do suporte e consequentemente inativas, e servem-
também para manter outras agulhas localizadas nas superfícies conve- /
xas projetadas contra a compressão, exercida por um compressor monta-
do nas extremidades frontais das agulhas e feito de um material elás-
tico tal como esponja ou semelhante, sobre as agulhas; meios para se-
lecionar as chapas de pentes simples ou em combinação; meios articula-
dos por um mecanismo operador com os meios de seleção das chapas de -
pentas que foram selecionadas por um operador e estão ou devem ficar-
em uso; e meios para guiar automaticamente as agulhas assim selecio-
nadas.

Ponto nº 1 no total de 5 pontos apresentados.



TERMO Nº 184.413 de 9 de novembro de 1966

Requerente: XEROX CORPORATION - E.U.A.


Privilégio de Invenção: "APARELHAGEM E PROCESSO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO
DUPLÉX DE DADOS GRÁFICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelhagem para transmissão e recepção duplex de dados gráficos
tendo uma estação transmissora incluindo um elemento de varredura para con-
verter informações em um documento a ser transmitido em uma série de trens
de sinais de vídeo correspondentes pelo menos a porções sucessivas de linha
da informação ao longo de uma dada disposição ou condição de varredura ele-
mentos para acoplar os trens de sinais de vídeo, na sequência da geração -
dos mesmos a uma cadeia de comunicação, e uma estação receptora que receba-
os ditos trens de sinais de vídeo e elementos de gravação respondendo aos -
mesmos sinais para efetuar um registro ao longo de similar condição de var-
redura, no sentido de recriar o dito documento original, caracterizado por-
compreender um dispositivo multiplexador para gerar e transmitir um número
de sinais de supervisão de avanço e de inversão durante discretas subdivi-
sões de pelo menos uma porção do tempo de transmissão intermediária de um
diante dos ditos trens de sinais de vídeo.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deposi-
tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, 27 de dezembro
de 1965, sob o nº 516.294.

Ponto nº 1 de total de 11 pontos apresentados.

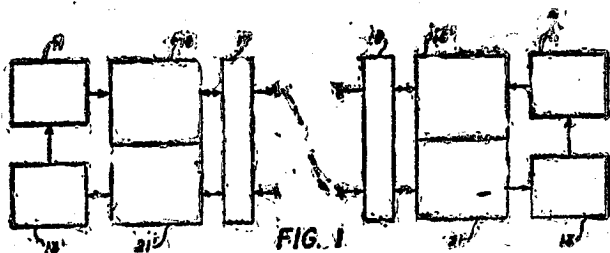

TÉRMO Nº 187.711 de 10 de Março de 1967

Requerente: MOKAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - ARGENTINA


Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM TEARES MANUAIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em teares manuais, do tipo dos que compreendem uma pluralidade de agulhas, paralelamente dispostas em uma placa-guia sobre a qual se desloca uma correia porta-camos para o deslocamento das agulhas, caracterizados pelo fato de que a placa guia apresenta, em sua aresta frontal, uma pluralidade de tabiques divisórios, entre os quais estão definidos os correspondentes extremos da guia, sendo que esses tabiques situados acima do plano superior da guia, formam um pequeno dente retentor, cuja aresta frontal tem uma superfície curva de deslizamento, enquanto a aresta interna forma um ângulo agudo com o plano horizontal da guia.

Ponto nº 1 de 13 pontos apresentados.

FIG. 1

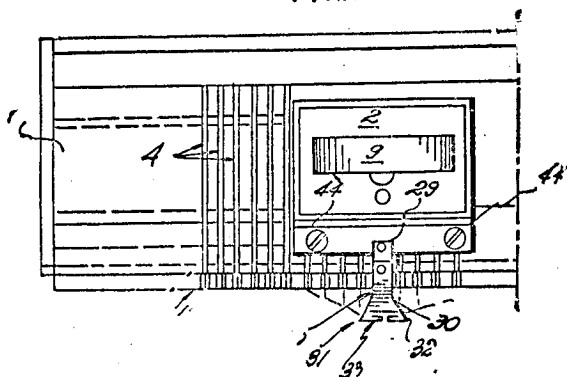

TÉRMO Nº 188.801 de 24 de abril de 1967



Requerente: PLÁSTICOS CORBLANIT LTDA. - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM BOLSA DE VEDAÇÃO PARA TUBULAÇÃO DE VASO SANITÁRIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - A parte de fora abraça melhor por constituir-se de uma peça quase que independente da parte interna

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 187.845 de 17 de Março de 1967.

Requerente: BATON YALE & TOWNE INC. - E.U.A.


Privilégio de invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA MACHUCAMENTO POR PRESSÃO DE ARTIGOS DE AÇO"

Reivindicações

1 - Um aparelho para martelamento por tensão de artigos de aço, usando meios de disparo, caracterizado pelo fato de que: uma roda é montada para rotação; meio de ajuste para ajustar um artigo na roda; meio de deflexão adjacente ao trajeto rotativo de dita roda para deformar todo o artigo elasticamente para se conformar com o contorno da roda, sendo o meio de disparo disposto adjacente a dita roda para lançar toda a superfície de dito artigo deformado continuamente a medida que passa por dito meio para soltar dito meio de ajuste para permitir que dito artigo reassuma sua forma normal não deformada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 25 de Abril de 1966, sob o nº 544.863.

Ponto nº 1 no total de 12 pontos apresentados.

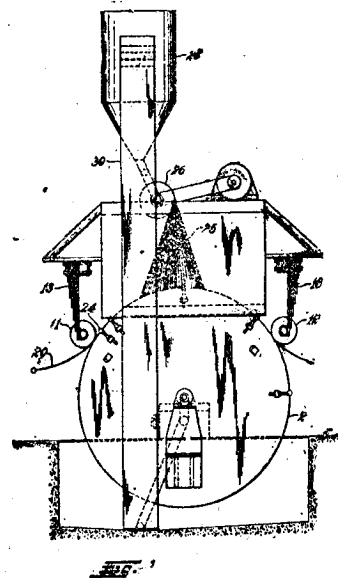

TÉRMO Nº 184.109 de 27 de Outubro de 1966.

Requerente: KEVINS FIBRE COMPANY - E.U.A.

Privilégio de invenção: "UM RECIPIENTE MOLDADO DE MATERIAL DE FOLPA FIBROSO"

Reivindicações

1 - Em recipiente moldado de material de polpa fibrosa, caracterizado por compreender um fundo (12) tendo uma parede lateral (16) adaptado para fora e para cima ligada em torno da periferia do fundo, formando a conexão entre o fundo e a parede lateral um canto (32) disposto em um plano substancialmente chato definindo a extremidade inferior do recipiente para sustentá-lo em uma superfície (30), sendo uma porção (28) do fundo espessada acima do plano substancialmente, estendendo-se uma abertura de drenagem (34) através da porção do fundo que é espessada acima do plano chato, meios de suporte (40) contornados para baixo formados no fundo para estender-se de adjacente a abertura, a extremidade inferior do meio de suporte disposta no plano substancialmente chato para manter a abertura espessada acima do plano substancialmente chato, meio de canal (36) contornado para cima no fundo para estender-se da porção do fundo espessada acima do plano substancialmente chato para a periferia do fundo, formando o meio de canal uma breve interrupção (38) no canto que define a extremidade inferior do recipiente.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 3 de Novembro de 1965, sob o nº 506.223.

Ponto nº 1 no total de 7 pontos apresentados.



TERMO Nº 183.365 de 4 de outubro de 1966


Requerente: CIGARETTE COMPONENTS LTD. - E.U.A

Privilégio de Invenção: "MÉTODOS E EQUIPAMENTO PARA PRODUZIR MATERIAL FIBROSO

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de ligar material fibroso, incluindo um constituinte de ligação ativado, com calor, para formá-lo numa vareta contínua incluindo as fases de alimentar continuamente o material fibroso, e transportar e mesmo através de uma câmara de aquecimento por meio de uma fita sem-fim, de forma a aquecer o material fibroso e ativar o agente de ligação, caracterizado em que a fita é permeável a um fluido de aquecimento, que é passado através da fita durante a sua passagem através da câmara, de maneira a contactar o material fibroso, e dessa forma ligar aquele material fibroso numa vareta.

Ponto nº 1 de total de 25 pontos apresentados.

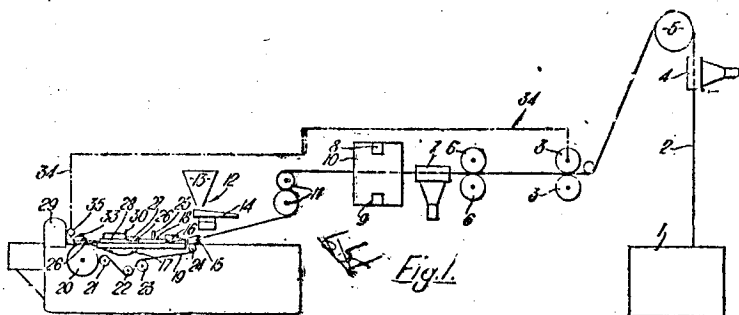

TERMO Nº 188.350 de 7 de abril de 1967


Requerente: ROBERTO MARTINS BARRETO e GIORGIO RICHELLI - - PERNAMBUCO

Privilégio de Invenção: "MÁQUINA PARA ESTAMPAGEM CONTÍNUA DE TUBOS CORRUGADOS DOS TERMOPLÁSTICOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para estampagem contínua de tubos corrugados termoplásticos, compreendendo dois anéis formados, cada um, por meio flexível de extensão elástica no qual estão fixados elementos de estampagem montados forçados um contra o outro pela reação elástica do referido meio, caracterizado, pelo fato que ditos anéis são montados sobre duas séries de polias de maneira que tenham pelo menos protensões e prensados contra os elementos da outra série, a formar uma estampa em cujas paredes é constrangido a aderir o tubo a ser corrugado, agindo ditas polias sobre ditos elementos e sendo movimentadas para fazerem rodar ditos anéis de maneira que teremos movimento contínuo no referido trecho, no qual percorrem adjacentes.

Ponto nº 1 do total de 7 pontos apresentados.

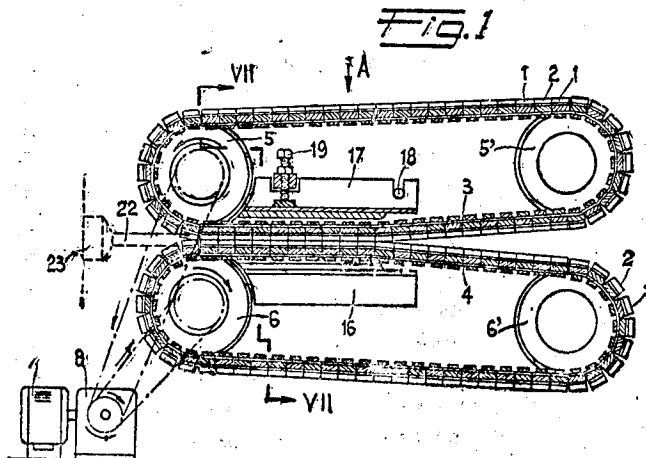

TERMO Nº 189.055 de 2 de maio de 1967


Requerente: A. B. WALKER CIA. LTDA. - SÃO PAULO

Privilégio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA EXTRUSORA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em máquina extrusora de material termoplástico, caracterizados por compreenderem essencialmente o fato de dar-se à máquina um sentido totalmente vertical e descendente para o trabalho, através da disposição coaxial da rôca transportadora e moega de alimentação, na direção única e vertical, e tendo ainda ao nível da extremidade inferior da referida rôca a derivação lateral da saída, dita disposição permitindo que o diâmetro do núcleo da rôca seja maior no lado de maior torque, dando maior com pressão à saída.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.

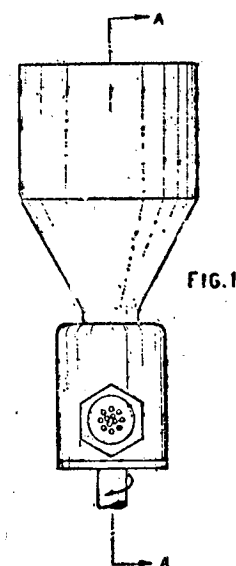

TERMO Nº 197.685 de 18 de Março de 1968.


Requerente: PARANAVE LTDA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Curitiba.

Privilégio de Invenção: "NOVA DISPOSIÇÃO PROPORCIONADA AO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS".

Reivindicações

1- Nova disposição proporcionada ao sistema de marcação de consumo de combustível, caracterizada pelo fato de consistir em um sistema de acoplamento de uma bomba de gasolina convencional, de qualquer tipo que permite o isolamento do computador, ficando este suspenso do solo por varões ou suportes de metal que o sustentarão a uma maquina, por exemplo, ficando os demais componentes completamente isolados e em locais de fácil acesso.

Ponto nº 1 no total de 3 pontos apresentados.

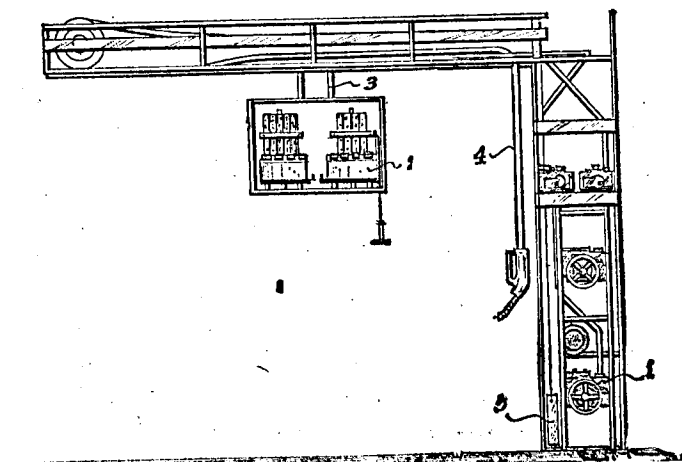

TÉRMO Nº 183.240 de 28 de setembro de 1966


Requerente: KELSON'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - GUANABARA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE NOVO TIPO DE VINIL EXPANDIDO COM APARÊNCIA DE VELUDO OU DE CAMURÇA NATURAL, A QUE SE REFERE O PEDIDO DE PATENTE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEPOSITADO SOB TÉRMO Nº 183.239"

Reivindicações

1 - APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE NOVO TIPO DE VINIL EXPANDIDO COM APARÊNCIA DE VELUDO OU DE CAMURÇA NATURAL, A QUE SE REFERE O PEDIDO DE PATENTE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO DEPOSITADO SOB TÉRMO Nº 183.239, caracterizado pelo fato de que para a obtenção do vinil expandido com aparência e eficiência do veludo ou da camurça natural, submete-se uma bobina de vinil expandido a um processo de separação que compreende a colocação da referida bobina de vinil expandido em um aparelho alimentador pondo o referido material em contato com a face do alimentador a qual, em movimento cortante, separa a película superior de vinil expandido, da parte com base de tecido de fibra de algodão ou sintética de qualquer espécie, sendo as duas partes enroladas separadamente.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

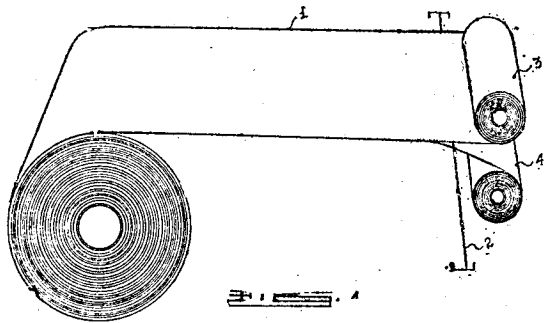

TÉRMO Nº 184.496 de 11 de Novembro de 1966

Requerente: HELLENIC PLASTICS AND RUBBER INDUSTRY- N. AND M. PETZETAKIA SOCETE ANONYME-Grécia.


Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO E APARELHO PARA PRODUÇÃO CONTÍNUA DE ESPUMA DE POLÍMERO, EM FORMA DE BLOCOS COM TODOS OS LADOS PLANOS."

Reivindicações

1-Aperfeiçoamento em processo para produção contínua de espuma de polímero, em forma de blocos com todos os lados planos, a partir de uma mistura de reagentes, caracterizado pelo fato de compreender, em conjunto, os estágios de passar os reagentes ao longo de um transportador à medida que reagem e se expandem para produzir a espuma polimérica e de confinar os reagentes ao transportador por meio de superfícies laterais que se movem com o transportador junto com os reagentes e de introduzir, entre os reagentes e as superfícies laterais, folhas de um delgado material flexível que, inicialmente, são levados a uma primeira posição (v. linha A-A' da fig. 3), ao longo do transportador, dentro da região onde se efetua a espumação (isto é, a região de espumação) e, subsequentemente, mover ditas folhas a jusante do transportador, de uma segunda posição (v. linhas C-C' da fig. 3), adjacente à extremidade a jusante da região de espumação à mesma velocidade e numa direção paralela à parte superior da espuma expandida e entre as supra-indicadas primeira e segunda posições, de levantar tais folhas em contacto com a espuma de modo que não haja movimento ou nenhum substancial movimento relativo entre a superfície de topo da espuma e as áreas superficiais contíguas de ditas folhas, pelo que a espuma expandida forma uma superfície superior, substancialmente plana.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Grécia, em 12 de Novembro de 1965, sob o nº 31.732

Ponto nº 1 no total de 12 pontos apresentados.

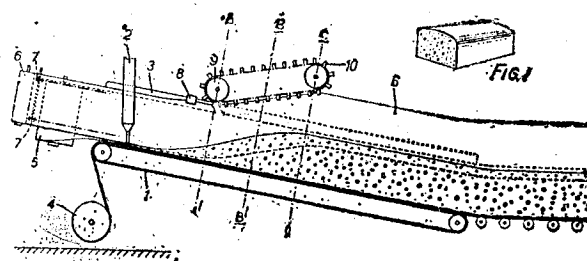

TÉRMO Nº 193.573 de 11 de Outubro de 1966

Requerente: GLAVERBEL- Bélgica.


Privilegio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A FABRICAÇÃO DE UMA FITA DE VIDRO POR ESPALHAMENTO DE VIDRO FUNDIDO SOBRE UM BANHO DE METAIS EM FUSÃO."

Reivindicações

1-Processo de fabricação de vidro em folha do tipo que compreende etapa operatória de formar o uma parte de vidro por espalhamento de vidro fundido sobre a superfície de um banho de metal fundido, caracterizado por compreender a etapa de operação adicional de incorporar pelo menos uma parte do citado banho metálico uma pequena quantidade de pelo menos um elemento capaz de modificar a tensão superficial do metal fundido, e selecionado do grupo que compreende alumínio, antimônio, arsênio, cádmio, gálio, boro, carbono, galio, germânio, índio, oxigênio, sódio, chumbo, polônio, selênio, silício, enxofre, telúrio e talio; para modificar o ângulo de união do vidro fundido sobre o banho metálico.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado em Luxemburguês em 11 de Janeiro de 1966, sob Nº 50.237.

Ponto nº 1 no total de 11 pontos apresentados.



TÉRMO Nº 185.249 de 9 de Dezembro de 1966.

Requerente: FRANZ MORAT G.m.b.H. ALEMANHA.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A EXPLORAÇÃO DO PADRÃO PARA A CONFECÇÃO DE UMA FITA DE COMANDO."

Reivindicações


1-Processo para a exploração de um padrão para a confecção de uma fita de comando, por exemplo um filme com uma multiplicidade de percursos de comando encontrando-se uns ao lado dos outros, sendo que nisto fica adicionável a partir de cada percurso de comando pelo menos um dispositivo mecânico ou eletromagnético-mecânico, de modo eletrônico, respectivamente mecânico, de acordo com o padrão, sendo que por meio destes dispositivos, em máquinas de tricagem ou de tecelagem que produzem esteiras de pano tricotado ou tecido, são comandados os órgãos mecânicos, que por ligação diferencial e/ou pela escolha de fios diferentes no material e/ou a cor, produzem na esteira de pano a encostagem prescrita pela fita de comando, caracterizado pelo fato de que é confeccionado um desenho numa base de desenhos com pelo menos duas cores, que reproduz o padrão desejado, pelo fato de que este padrão é explorado foto-eletroacousticamente com pelo menos dois comprimentos de onda de luz (os comprimentos das ondas de exploração), sendo que nisto a base de desenho fornece com todos os comprimentos de onda de exploração um grande foto-sinal, e as diversas cores fornecem cada vez somente com um comprimento de onda um grande foto-sinal, e com os outros comprimentos de onda apenas um pequeno foto-sinal, desprezível.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado

na Alemanha, 15 de Dezembro de 1965 sob o nº M 67647 VIIa/25a. e nº 19 de Outubro de 1966 sob o nº M 71331 VIIIa/25a.

Ponto nº 1 no total de 10 pontos apresentados.

FIG. 1.

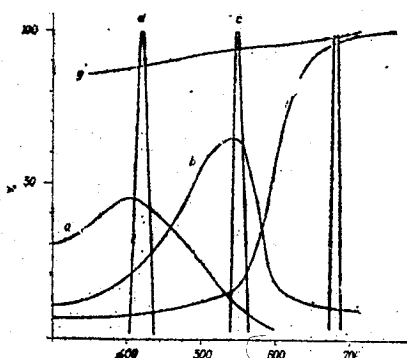

TERMO Nº 184.062 de 26 de outubro de 1966

Requerente: THE CARBORUNDUM COMPANY - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "ARTIGOS ABRASIVOS LIGADOS, APERFEIÇADOS E PROCESSO PARA FORMÁ-LOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Artigos abrasivos ligados, aperfeiçoados, caracterizados pelo fato de compreender grãos abrasivos e um aglutinante de resina polibenzimidazole unindo ditos grãos em um corpo integral.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em data de 8 de novembro de 1965 sob nº 506.746.

Ponto nº 1 do total de 10 pontos apresentados.

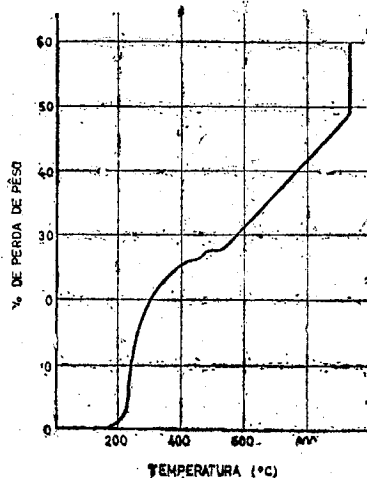

TERMO Nº 184.201 de 31 de outubro de 1966

Requerente: CKD PRAHA, OBOROVÍ FONDNIK - TCHECOSLOVAQUIA

Privilegio de Invenção: "MECANISMO PARA ELEVACÃO DE LANÇAS DE GUINDASTE"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um mecanismo para elevar lanças de guindaste, compreendendo suas partes componentes principais, armação e lança, no qual a lança é oscilavelmente montada sobre a armação e é levantada por uma corda disposta entre a armação e a cabeça de lança, particularmente em guindastes móveis, usando simultaneamente um bloco de polia composto e um cilindro hidráulico com a haste de pistão, caracterizado pelo fato de a corda, da qual ambas as extremidades são ancoradas em qualquer uma das partes do guindaste, ser levada sobre pelo menos uma polia presa à pelo menos uma das partes componentes do guindaste e sobre pelo menos um bloco de polia composto, cuja parte fixa é presa a uma das partes principais do guindaste e cuja parte deslocável é presa a uma haste de pistão de um cilindro hidráulico que é também presa a uma das partes principais do guindaste.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes Tchecoslovaca em 2 de novembro de 1965 sob o nº PV 6764-65 em 10 de novembro de 1965 sob os nºs, PV 6704-65 e 6709-65. Ponto nº 1 de total de 6 pontos apresentados.

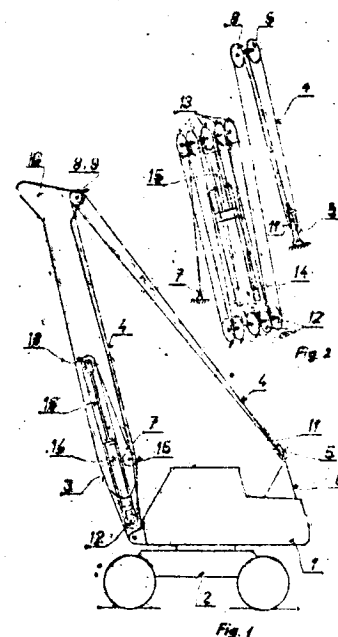


Fig. 1

TERMO Nº 184.432 de 9 de novembro de 1966

Requerente: CHLAWEN CORPORATION - E.U.A.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇAMENTO EM PROCESSO DE FIACÃO DE FILAMENTOS A SECO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em processo de fiacão de filamentos a seco, compreendendo as operações de: extrusar uma solução em solvente, contendo um material formador de filamentos, através de uma fieira ou "spinneret" em uma zona fechada, formadora de filamentos; puxar os filamentos resultantes através da mesma zona e removê-los em um local substancialmente afastado da e em posição oposta a fieira ou "spinneret"; caracterizado pelo fato de se introduzir um meio evaporativo do solvente na dita zona em um local intermediário ao eixo planar do "spinneret" e o local de remoção dos filamentos a se remover o dito meio, carregado com solvente, da zona em locais adjacentes ao "spinneret" e dito local de remoção dos filamentos.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 12 de novembro de 1965 sob nº 506.193.

Ponto nº 1 de total de 8 pontos apresentados.

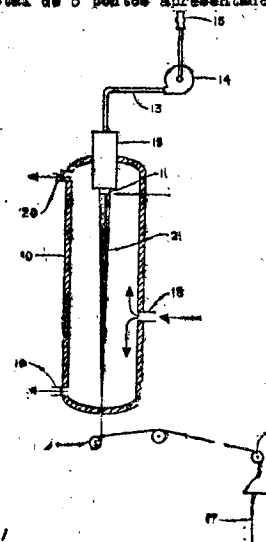


FIGURA 1

TERMO Nº 184.544 de 14 de novembro de 1966

Requerente: C.A.V. LIMITED - INGLATERRA


Privilegio de Invenção: "APARELHO PARA BOMBAR COMBUSTÍVEL LÍQUIDO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para bombear combustível líquido do tipo especificado, caracterizado por compreender um trajeto para o combustível controlado / pelo elemento estrangulador ou acelerador, uma restrição no dito trajeto adiante do estrangulador, sendo aplicada pressão num ponto intermediário entre o elemento estrangulador e a restrição sobre o dito elemento acionado pela pressão, caracterizando-se o arranjo pelo fato de que as variações da posição do acelerador ou estrangulador produzem variações na / pressão naquele ponto, fazendo variar a posição do elemento acionado pela pressão e, por meio d'ele, o tempo de injeção do combustível para o motor.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na / Inglaterra em 15 de novembro de 1965 sob nº 48.372.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados:

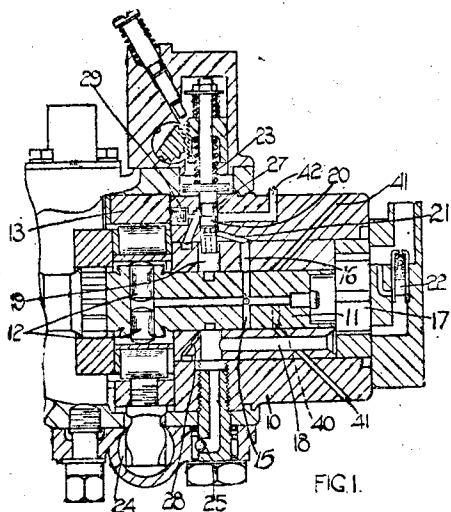

TERMO Nº 165.298 de 12 de Dezembro de 1966.

Requerente: FARBENFABRIKEN BAUER AKTIENGESELLSCHAFT-Alemanha.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE CORANTES ANTRAQUINÔNICOS LIVRES DE GRUPOS DE ÁCIDO SULFÔNICO".

Reivindicações

1-Processo para a preparação de corantes de antraquinôna livres de grupos de ácido sulfônico, caracterizado pelo fato de se reagir uma antraquinona, que contém em pelo menos uma posição-beta um grupo reativo, que se desprenderá, com um fenol, álcool amina ou mercaptano aromático ou alifáticos, que contém um radical arila substituído, por, ao menos, um grupo acilamino-metileno

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha, em 24 de Dezembro de 1965, sob o nº F 48.003 IVc/22b.

Ponto nº 1 no total de 23 pontos apresentados.

TERMO Nº 185.036 de 1 Dezembro de 1966.

Requerente: FRANZ MORAT GmbH, -Alemanha.


Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A PREPARAÇÃO DUMA FITA DE COMANDO SEGUNDO UM MODELO A REPRODUZIR".

Reivindicações

1-Processo para a preparação duma fita de comando segundo um modelo a reproduzir, caracterizado por transformar a distribuição local dependente da claridade ou de cor dum modelo em informação numa fita de comando, que numa máquina para a produção de padrões de superfícies serve para fornecer os sinais produzidos por sondagem individual ponto por ponto á máquina a comandar com impulsos de comando, caracterizado ainda pelo fato de se sondear o modelo ponto por ponto a determinação da cor ou claridade, e de se ordenar esta informação segundo uma lei e de se aplicar a mesma á fita de comando.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha, em 11 de Dezembro de 1965, sob o nº M 67609 VIIIa/21a1.

Ponto nº 1 no total de 4 pontos apresentados.

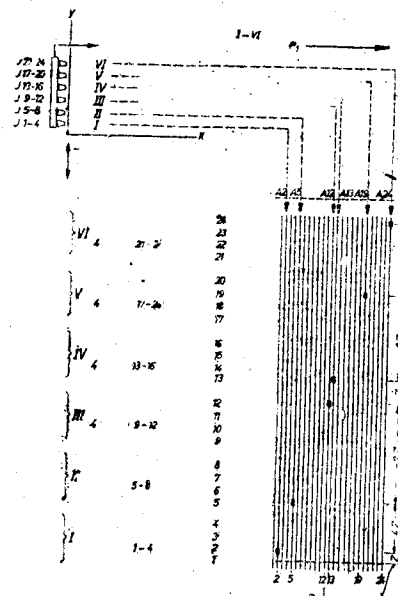

TERMO Nº 185.038 de 1 de Dezembro de 1966.


Requerente: INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS MACHS S/A.-Det.Rio Grande do Sul.

Privilégio de Invenção: "MULTI-CULTIVADORA COM DISCOS".

Reivindicações

1-Multi-cultivadora com discos caracterizada fundamentalmente por ser constituída por um disco montado, na posição horizontal, na extremidade inferior de um eixo vertical que gira num mancal com dois rolamentos de esferas colocados dentro de uma caixa metálica que, por sua vez, é fixada á barra inferior, horizontal de um conjunto ondulado em forma de paralelograma com barras articuladas com uma mola ligando as barras oblíquas e sendo a barra horizontal deste conjunto soldada a um suporte que, por sua vez, é fixado a uma barra quadrada de sustentação com um suporte soldado em seu centro.

Ponto nº 1 no total de 3 pontos apresentados.

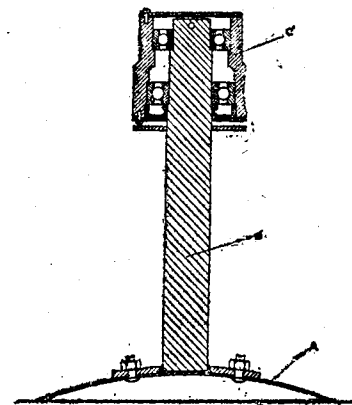

TERMO Nº 185.774 de 28 de dezembro de 1966

Requerente: SOLIS MYRON ZANDMER - CANADÁ

Privilégio de Invenção: "APARELHO DE FECHAMENTO DE POÇOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho de fechamento de poços de gênero de que a caixa de fundo do poço está concebida para ser colocada em posição no fundo do poço e em que o dispositivo formador canal, constituído por metal resistente aos ácidos, é firmada á caixa em alinhamento com um furo fresado na parede da caixa, sendo o referido dispositivo formador de canal capaz de prolongamen

to lateral a partir da caixa para ir contactar com uma formação produtora, caracterizado pelo fato de o dispositivo formador de canal compreender uma manga terminal que é bloqueada e fechada por um bujão de metal solúvel no ácido, o qual, após a introdução do ácido na manga, se dissolve pelo menos em parte para se desalojar da manga com ele associada, e pelo fato de, à extremidade do dispositivo formador de canal que mais próxima fica da caixa, estar firmada uma tampa de segurança, estando a referida tampa fundamentalmente ao nível da parede da caixa e fundamentalmente localizada dentro do referido furo ou buraco fresado na caixa e tendo a mesma uma passagem estreita de controle valvular, a qual possibilita o fluxo de fluido da de o interior da caixa na direção do referido bujão mas impede o fluxo de fluido através da manga e para o interior da caixa, sendo a referida tampa de segurança feita, pelo menos em parte, de um metal solúvel em ácido.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de janeiro de 1966, sob o nº 518.884.

Ponto nº 1 do total de 21 pontos apresentados.

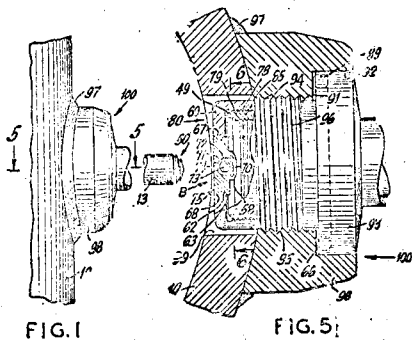

TÉRMO Nº 185.946 de 5 de Janeiro de 1967.

Requerente: BUCKMAN LABORATORIES INC.-E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO OFFSET".

Reivindicações

1 - Processo para a produção de papel por impressão offset, no qual é formada, com um fluido aquoso que contém pasta celulósica e outros ingredientes para a fabricação de papel, uma folha sobre uma correia sem fim de tela metálica; caracterizado por compreender a adição ao dito fluido aquoso, depois da última operação de separação da água e antes de entrarem em contato as matérias primas com a dita correia sem fim de tela metálica, de uma composição que compreende 80-98 partes em peso de um óleo mineral e 20-2 partes em peso de sílica hidrofoba suspensas no dito óleo, em quantidade suficiente para reduzir o acúmulo de bórria nos panos do cilindro empregados na dita impressão offset.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. sob o nº 560.875 em 27.06.1966.

Ponto nº 1 no total de 6 pontos apresentados

TÉRMO Nº 186.037 de 9 de Janeiro de 1967

Requerente: ALFA-LAVAL AB - SUÉCIA

Privilegio de Invenção "PULSADOR AUTOMÁTICO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um pulsador automático compreendendo um alojamento, duas câmaras dentro do alojamento; um êmbolo móvel entre duas posições nas respectivas câmaras, os êmbolos estando positivamente acoplados um ao outro, formando um dispositivo de êmbolo; um membro de válvula arrajado para ser acionado pelo dispositivo de êmbolo, a fim de ligar alternadamente um ou mais tubos com uma fonte de vácuo e uma fonte de pressão, respectivamente, e um membro de controle adotado para ser acionado pelo dispositivo de êmbolo, a fim de ligar o pulsador com a fonte de vácuo e a fonte de pressão, respectivamente, de modo que os êmbolos sejam alternadamente, caracterizado pelo fato de que os êmbolos dividem suas câmaras em dois espaços, dois desses espaços estando completamente vedados e ligados um com o outro através de um canal.

Ponto nº 2 do total de 6 pontos apresentados.

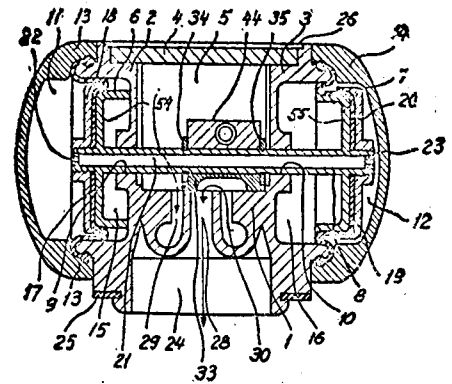


Fig. 1

TÉRMO Nº 186.133 de 12 de Janeiro de 1967

Requerente: SOCIETE ANONYME ANDRE CITROEN - FRANÇA

Privilegio de invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE FLUIDO SOB PRESSÃO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Processo de fabricação de reservatórios de fluido sob pressão, e, mais particularmente, dos aparelhos do tipo acumulador, caracterizado pelo fato de que o involucro resistente do reservatório é obtido numa só peça por deformação, a frio, de um disco / de chapa em dois tempos primeiramente, obtenção de um esboço cilíndrico com fundo convexo numa extremidade e cuja parte cilíndrica é em seguida, levada a uma forma de retração até a obtenção de um orifício axial de diâmetro mínimo, ligando-se a um elemento de adução / do líquido, por exemplo.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da França em 13 de janeiro de 1966 sob nº 45.814 e em 4 de julho de 1966 sob nº 68.060.

Ponto nº 1 de 4 pontos apresentados.

FIG. 1

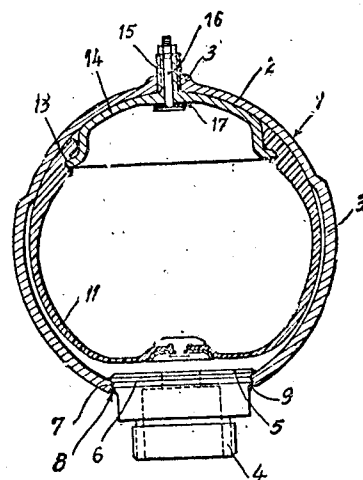

TÉRMO Nº 182.874 de 15 de Setembro de 1966.

Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY-E.U.A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE MATERIAL EM FOLHA SEMELHANTE A COURO E COMPOSIÇÕES UTILIZÁVEIS COMO SUCEDÂNEO OU SUBSTITUTO DE COURO".

Reivindicações

1 - Processo para a fabricação de material em folha semelhante a couro, caracterizado por compreender (a) a deposição de uma suspensão, contendo água e sólidos suspensos, tendo uma consistência de fazer papel, os ditos sólidos em suspensão compreendendo entre 50 e 80 por cento, em peso, de partículas floculadas, essencialmente globulares.

do poliuretano elastomérico, tendo um tamanho médio de partículas entre 1 e 100 microns, e entre 20 e 50 por cento, em peso, de material fibroso, pelo menos 1/3 do dito material fibroso sendo fibras de couro e o restante sendo essencialmente fibras sintéticas, flexíveis, de alta resistência, pelo menos 10 por cento, em peso dos ditos sólidos sendo fibras de couro, de preferência, fibras de couro curtido, sendo uma folha formada pela deposição da dita suspensão aquosa sobre uma superfície -/ perforada, para formar uma folha depositada com água, tendo um índice de porosidade, quando medido em um densômetro de Gurley, de 5 a 2000 segundos por 400 cc de ar, por 1,52 mm de espessura de amostra; (b) secagem da dita folha; (c) aquecimento da folhas de uma temperatura elevada de - pelo menos 120°C, por um tempo suficiente para causar o escoamento das - ditas partículas de poliuretano, sem formar uma fase de poliuretano impermeável a vapor e sem degradar as ditas fibras.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 16 de Setembro de 1965, sob o nº 487.890

Ponto nº 1, no total de 13 pontos apresentados.

TERMO Nº 182.910 de 16 de setembro de 1966


Requerente: ARI ANTONIO NEGRISOLI - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM SECADOR CONTÍNUO VERTICAL PARA CAFÉ, CEREJAS E PRODUTOS GRANULADOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM SECADOR CONTÍNUO VERTICAL PARA CAFÉ, CEREJAS E PRODUTOS GRANULADOS", caracterizado por uma moega lateral inferior, que, através de elevador, transporta o produto a ser despejado dentro do corpo de secador paralelepípedo ou cilíndrico, formando de cama das alternadas de calhas emborcadas, sob as quais há moega um tubo de retorno, dotado de registro.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

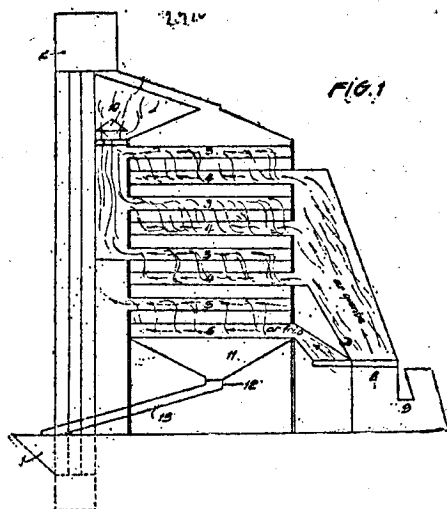

TERMO Nº 177.000 de 8 de Fevereiro de 1966.

Requerente: W.R. GRACE & CO. - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "LÃ À PROVA DE ENCOLHIMENTO".

Reivindicações

1-Lã à prova de encolhimento mas de toque não substancialmente depreciado, compreendendo lã impregnada com 1 a 25%, em peso, com base no peso total do têxtil impregnado, de um material polimérico de alfa-olefina emulsionável, selecionado do grupo que consiste de homopolímeros de etileno, a copolímeros, contendo pelo menos 50% de etileno e outros monômeros de alfa-olefina e monômeros de que contém carboxila contendo pelo menos 50 moles por cento de etileno, os últimos homolimeros e copolímeros contendo pelo menos 0,1 miliequivalente de carboxila/g de material polimérico de alfa-olefina, como apresentado no pedido Brasileiro nº 165.185, caracterizado porque os homopolímeros e copolímeros contêm até 3,0 miliequivalentes de carboxila/g de material polimérico de alfa-olefina

Requerente reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 23 de Abril de 1965 sob o nº 454.499.

Ponto único apresentado.

TERMO Nº 175.902 de 22 de dezembro de 1965./


Requerente: JOÃO PEREIRA DE CAMPOS, CLEUZA CLARA DE CAMPOS E MARIA RITA DE CAMPOS./ESTADO DO PARANÁ./

Privilégio de Invenção: MÁQUINA PARA ABANAR (SEPARAR IMPUREZAS) DE CAFÉ E CEREJAS EM GERAL./

Reivindicações./

1 - Máquina para abanar (separar impurezas) de café e cereais em geral, compreendendo um conjunto rígido e caracterizado pelo fato de realizar, automaticamente, sucessivos peneiramentos dos cereais nela introduzidos, e, após a eliminação de todas as impurezas e corpos estranhos, guiá-los para os pontos de descarga nos quais situam-se sacos para enchimento com cereais limpos e selecionados./

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados./

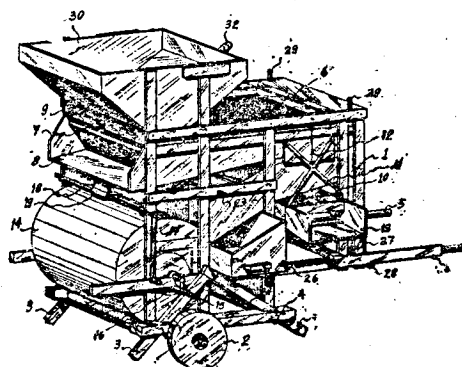

TERMO Nº 179.494 de 10 de maio de 1966

Requerente: J.O. NEBIAS JÚNIOR - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção "NOVO PRENDIDOR PARA RADIOGRAFIA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo prendedor para radiografia, utilizável para mantê-la em suspensão durante as fases de revelação, fixação da emulsão, lavagem e secagem, caracterizado por ser formado a partir de duas lâminas retilíneas, feitas em aço inoxidável temperado para mola e dispostas em V, convenientemente soldadas entre si pelos extremos justapostos ou vértice, e uma delas prolongando-se ainda para além do referido vértice, onde forma um terminal recurvado em gancho, para suspensão

Ponto nº 1 de total de 3 pontos apresentados



TERMO Nº 179.664 de 20 de maio de 1966

Requerente: AIR REDUCTION COMPANY, INCORPORATED - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSOS CONVENCIONAIS PARA CO-POLIMERIZAR CLORETO DE VINILA COM ETILENO OU PROPILENO NA PRESENÇA DE UM CATALISADOR DE POLIMERIZAÇÃO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamento em processos convencionais de co-polimerização de cloreto de vinila com etileno ou propileno na presença de um catalisador de polimerização

de polimerização, para preparar composições rígidas particularmente para uso em moldagem a quente, extrusão, termoformação e outras operações similares de formação a quente, composições essas que têm aperfeiçoadas propriedades físicas e características de processamento, em que os ditos processos são processos de um estágio, usando-se o mesmo tempo global, temperatura inicial e catalisador, caracterizado pelo fato de a operação de polimerização ser realizada em dois estágios ou períodos, no primeiro / dos quais a operação de polimerização se realiza numa temperatura de 30° C a 50° C, durante 5 a 20 horas, e é seguido pelo segundo estágio durante o qual a operação de polimerização se realiza numa temperatura de 50° C a 75° C, e que é pelo menos 8° C mais alta que dita primeira temperatura de polimerização, durante um período de 1 hora a 20 horas.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 27 de maio de 1965 sob nº 459.446.

Único ponto apresentado.

TERMO Nº 180.682 de 23 de junho de 1966


Requerente: H.A. PERRET & CIA. LTDA. - GUANABARA

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM SUPORTE EXTENSÍVEIS PARA TAMPOS DE MESA, ARMÁRIOS E GAVETAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em suportes extensíveis para tampos de mesas, armários e gavetas do tipo de moldura-calha central com cantoneiras extensíveis, caracterizado pelo fato das cantoneiras extensíveis, caracterizado pelo fato das cantoneiras dos suportes extensíveis serem providos de dispositivos cursores formados, cada um, por um ressalto circular situado na face externa e vertical da cantoneira, onde se monta um pino provido de uma roldana ou disco, ladeado por duas arruelas, de modo que se encaixe e tenha movimento livre, nos limites das travas, na face interna da moldura-calha, tudo conforme foi substancialmente descrito e representado no relatório e desenhos anexos.

Ponto único apresentado.



TERMO Nº 180.840 de 30 de junho de 1966

Requerente: CARLOS FERREIRA BERNARDO - SÃO PAULO

Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE CABO PARA DIVERSAS FINALIDADES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo modelo de cabo para diversas finalidades, caracterizado por um corpo feito de duas metades, encaixadas uma na outra, sendo suas quatro faces, suavemente abauladas e, sendo, finalmente, o seu corte transversal, substancialmente retangular.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 181.089 de 6 de julho de 1966

Requerente: DRESENER INDUSTRIES, INC. - E. U. A.

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A REFRATÁRIOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a refratários, em especial um conduto refratário queimado, caracterizado pelo fato de ser feito com uma carga refratária, consistindo de 45 a 75%, em peso, de material refratário escolhido, rico em alumina, o qual dá por análise pelo menos cerca de 50% de Al_2O_3 , em peso, à base de uma análise de óxidos, cerca de 10 a 30%, em peso, de sílica amorfa, a qual é retida em uma peneira de 65 malhas, constituindo o total do material refratário rico em alumina e da sílica amorfa de 75 a 85% da carga, cerca de 5 a 15%, em peso, de plastificante.

de argila-bola de granulometria inferior a 65 malhas, o restante sendo alumina calcinada finamente dividida; 50 a 70% da carga sendo retido em uma peneira de 65 malhas e 30 a 50% passando em uma peneira de 65 malhas; a fração que fica retida na peneira de 65 malhas sendo constituída por uma fração de 25 a 35% abaixo de peneira 3 e sendo retida sobre a peneira 10; e aquela fração que passa pela peneira de 65 malhas sendo constituída de pelo menos 70% que passam pela peneira de 150 malhas e uma parte desta passando pela peneira de 325 malhas; e porção que passa pela peneira de 325 malhas contendo pelo menos um total de 10%, à base de peso total da carga, de alumina calcinada e argila-bola; a alumina calcinada e a argila-bola passando através da peneira de 325 malhas e estando presentes em quantidades substancialmente iguais, sendo que o dito conduto tem material refratário rico em alumina, relativamente grávido, e sílica amorfa ligados frouxamente no local por uma matriz de mulita, tendo um retículo de rachas em mosaico.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 12 de julho de 1965, sob o nº 471.426.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERMO Nº 166.050 de 5 de janeiro de 1965

Requerente: THE BENDIX CORPORATION - E. U. A.

Privilegio de Invenção: "FREIO COMPREENDENDO UM PAR DE SAPATAS DE FREIO MONTADAS EM UM SUPORTE FIXO E COOPERANDO COM UM TAMBOR ROTATIVO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Freio compreendendo um par de sapatas de freio montadas em um suporte fixo e cooperando com um tambor rotativo; sendo ditas sapatas operadas por um acionador em forma de cunha transportando um guia no qual são montadas duas membras anti-fricção localizadas nos lados opostos do citado acionador em forma de cunha e que cooperam com duas superfícies de camo opostas formadas nas extremidades adjacentes de um par de âmbolos ligados respectivamente às citadas sapatas; e sendo ditas membras anti-fricção projetadas para rolar sobre as referidas superfícies de camo na ocasião do deslocamento em trabalho do referido acionador e para sollicitarem as sapatas para um contato com o tambor, caracterizado pelo fato do guia ser formado com um par de pernas elásticas a cada uma das quais é preso um membro anti-fricção para deslocar-se lateral e longitudinalmente com a mesma; e sollicitando ditas pernas os referidos membros anti-fricção para um contato com as referidas superfícies de camo.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 10 de janeiro de 1964 sob nº 337.068.

Ponto nº 1 do total de 11 pontos apresentados.

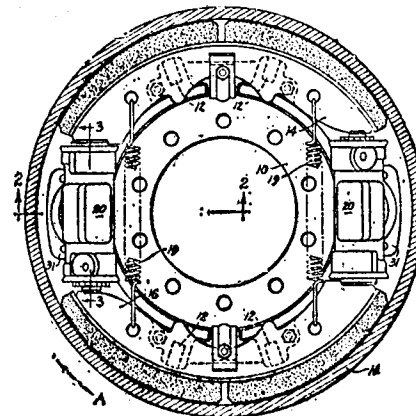


FIG. 1

TERMO Nº 167.429 de 23 de fevereiro de 1965.

Requerente: REXALL DRUG AND CHEMICAL COMPANY - E. U. A.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE NOVOS CATALIZADORES DE POLIMERIZAÇÃO E PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO"

Reivindicações

1 - Um processo para a preparação de um catalizador de po

limerização, caracterizado por compreender: (a) refuzir parcialmente um tetra-halogeneto de metal de transição, com um metal, como agente de redução; que tenha uma eletronegatividade de 1,6 a 1,9, em presença de uma pequena quantidade de um halogeneto de alumínio; (b) recuperar os sólidos da mistura de produtos de reação resultantes; (c) lavar os sólidos recuperados com um hidrocarboneto solvente; (d) secar os sólidos lavados, e (e) ativar os sólidos moídos resultantes com um composto organo-metalico, para obter o dito catalisador de polimerização.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos E.U.A. em 4 de Março de 1964, sob o nº 349.468.

Ponto nº 1 no total de 12 pontos apresentados.

TERMO Nº 167.460 de 24 de Fevereiro de 1966.

Requerente: ROHDE & WOLFF LTDA. São Paulo.


Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES EM SUPORTE PARA "SLIDE" DE PROJEÇÕES FOTOGRÁFICAS".

Reivindicações

1 - Novas disposições em suporte para "slide" de projeções fotográficas, constituído de dois suportes convencionais/sobrepostos em um ao outro e providos de janela central convencional, e caracterizado por um dos suportes possuir em volta da janela e na sua superfície interna um frizo ou rebaixo periférico para encaixe do filme e, ainda, por ter circundando o referido rebaixo e em cada um de seus lados uma série de saliências ou pinos, e mais ainda por dispor nas adjacências aos seus vértices outras saliências ou pinos, e, finalmente, por dispor o outro suporte de uma série de furos coincidentes com os pinos, para adaptação e encaixe dos mesmos.

Único ponto apresentado.

FIG. 1



TERMO Nº 170.905 de 30 de Junho de 1965

Requerente: NATIONAL STEEL CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Invenção "APARELHO E PROCESSO DE REVESTIMENTO COM METAL, POR IMERSÃO, A QUENTE, DE UMA TIRA METÁLICA CONTÍNUA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho de revestimento com metal, por imersão, a quente, de uma tira metálica contínua, caracterizado por compreender:

(a) meios de banho de metal revestidor fundido, tendo a superfície superior do metal revestidor fundido dos meios de banho exposta a uma atmosfera gasosa,

(b) meios de róis, definindo um trajeto de deslocamento para a tira metálica contínua através de uma porção do metal revestidor fundido dos meios de banho, daí através de uma zona de controle do peso do revestimento e ascendentemente até um ponto onde o metal revestidor fundido, aplicado à tira no banho, ficou solidificado, sendo que a zona de controle do peso do revestimento se estende, ascendentemente a partir da superfície exposta do metal revestidor fundido, através da porção do trajeto de deslocamento em que o peso do metal revestidor, ainda fundido, aplicado à tira no banho, pode ser controlado, sendo que os meios de róis compreendendo um primeiro rôlo, submerso no metal revestidor fundido, e um segundo rôlo postado acima dos meios de banho num ponto onde o metal revestidor fundido, aplicado à tira nos meios de banho, ficou solidificado, sendo que o trajeto de deslocamento da tira inclui nenhum meio mecânico que entra em contacto com a tira entre um ponto debaixo da superfície superior do me-

tal revestidor fundido e um ponto acima da zona de controle do peso da tira revestimento,

(c) meios de bico, tendo dois meios de saída estreita de gás, linearmente estendidos, tendo cada meio de saída de gás um comprimento maior do que cerca de 58,4 cm e, pelo menos, igual à largura da tira, estando cada meio de saída de gás enformado para uma corrente concentrada de gás, sob pressão, de feitiço e massa ao longo do comprimento do meio de saída de gás tais a dar um peso de revestimento uniforme através da largura da tira metálica contínua,

(d) meios para suprir gás sob pressão aos meios de bico,


(e) meios de suporte para postar os meios de bico na zona de controle do peso do revestimento, com cada meio de saída de gás, linearmente estendido, paralelo a e defrontando uma superfície planar oposta da tira e espaçado acima da superfície superior do banho, com cada meio de saída de gás postado para dirigir uma corrente de gás sob pressão contra a tira e através da largura da mesma, com o componente principal de movimento da corrente de gás perpendicular à superfície planar oposta da tira,

(f) meios para controlar continuamente a massa de gás sob pressão-suprida aos meios de bico, e

(g) meios para submeter o metal revestidor fundido do banho, nas proximidades do trajeto de deslocamento da tira acima do primeiro rôlo, a uma permuta de calor com um meio de transferência de calor para controlar a temperatura do metal revestidor fundido, levado sobre a tira para fora do banho.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de novembro de 1964, sob nº 409.053.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

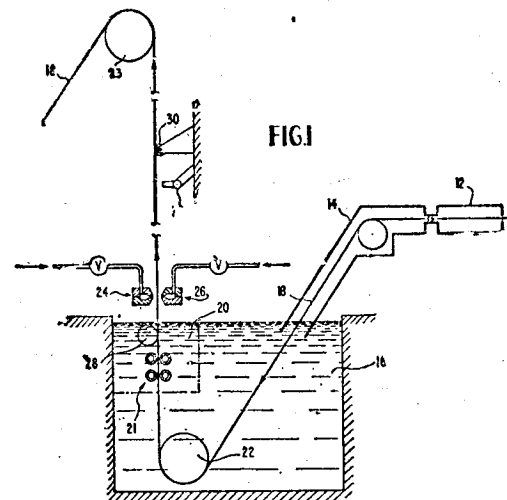

TERMO Nº 171.142 de 12 de julho de 1965

Requerente: PERSTORP AB - SUÉCIA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FORMAÇÃO DE FORMALDEÍDO GASOSO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a produção de formaldeído gasoso por absorção do formaldeído num álcool poli-hidrofilico, formando, assim, um semi-acetal cujo semi-acetal é, em seguida, termo-decomposto, caracterizado por fazer passar a mistura gasosa úmida que contém formaldeído e ar vindo de um primeiro reator de formação de formaldeído, num primeiro estágio, em contra-corrente com a mistura circulante relativamente úmida de formaldeído álcool, numa temperatura de 80-150°C, preferivelmente 90-120°C, aguido; num segundo estágio, de absorção do formaldeído da mistura gasosa, em contra-corrente, por a mistura de formaldeído e álcool, mais úmida em menor temperatura, e, finalmente, num terceiro estágio, de absorção do formaldeído em a mistura gasosa, em contra-corrente com água.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Suécia em 27 de agosto de 1964 sob nº 10290/64.

Ponto nº 1 do total de 6 pontos apresentados.

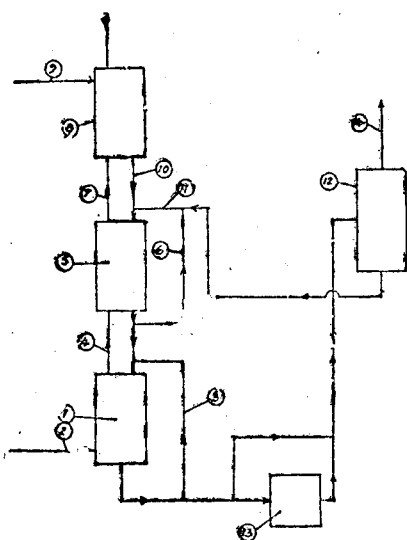

TERMO Nº 168.003 de 22 de março de 1965

Requerente: FORD-WILLIS DO BRASIL S/A - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL DISPOSITIVO PARA A FIXAÇÃO DE ACUMULADORES"

REIVINDICAÇÕES

1 - O novo e original dispositivo para a fixação de acumuladores especialmente em veículos automotores, caracterizado pelo fato de apresentar apenas duas peças principais, a saber: um suporte para o acumulador, com dois mancais fixados no centro do eixo longitudinal - do dito suporte e providos de um furo cada um na sua porção superior e um grampo retentor confeccionado de arame de aço.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados

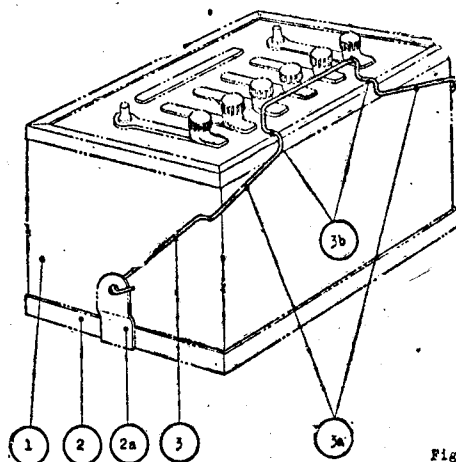


Figura 1

TERMO Nº 161.917 de 19 de agosto de 1964

Requerente: ALBERTO MILIANO DE LACERDA - GUANABARA


Privilégio de Invenção: "NOVO ABRIDOR CONJUGADO À GARRAFAS COM CHAPI-NHAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo abridor conjugado à garrafas com chapinhas, caracterizado por possuir um elo de metal laminado resistente, cuja distância entre o diâmetro interno e o diâmetro externo, seja suficiente ao apêlo do dedo polegar, uma flange (pequeno prolongamento) no diâmetro interno do já citado elo, as bordas inferiores do elo são de forma boleada (arrendondada), de acordo com a fig. 2, letras 2, b e d.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados

Fig 1



TERMO Nº 168.943 de 13 de abril de 1965

Requerente: CONFECÇÕES TONI LTDA. - MINAS GERAIS

Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES EM CALÇAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novas disposições em calças, caracterizando-se por se incluir na região dianteira de cada capo da calça, na altura do joelho, um excesso de tecido, ou seja, um tecido com uma zona frontal vertical - franzida ou sanfonada, sendo que os quatro bordos deste tecido são capturados nos bordos de uma abertura praticada nessa região de cada capo da calça.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

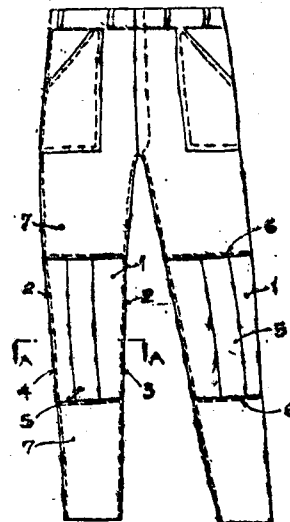


Fig. 1

TERMO Nº 164.412 de 11 de junho de 1964

Requerente: YOSHINOBU YAMADA / SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: NOVA E ORIGINAL TAMPA PARA GARRAFAS TERMICAS /

Reivindicações /

1 - Nova e original tampa para garrafas térmicas, que se caracteriza essencialmente por ser constituído por um cilindro (1) provido, nas proximidades da sua base, de um disco (2) inerente a ele que tem um furo (3) e no centro, um mancal circular (4) e um pequeno furo (5) na extremidade oposta, e o cilindro (1) é ainda provido de um furo lateral (6) alinhado com o furo (3) e, na altura do disco (2) externamente, há um canal onde se acopla uma guarnição (7) de borracha ou material semelhante.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

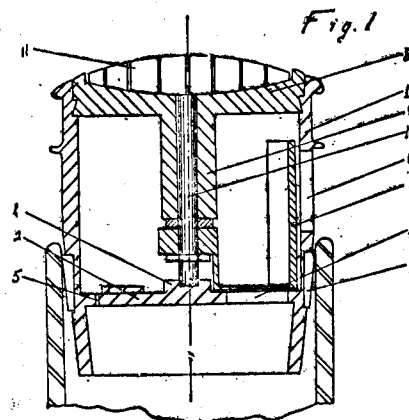


Fig. 1

TERMO Nº 164.310 de 13 de novembro de 1964

Requerente: STANDARD ELECTRICA S.A. - GUANABARA

Privilégio de Invenção: "DISPOSIÇÕES DE LÂMINAS DE MOLAS DE CONTATOS"


REIVINDICAÇÕES

1 - Disposições para lâminas de molas de contatos composta de molas

de contatos dispostas em filas lado a lado, para a recepção de uma pluralidade de molas de contatos, caracterizada por haver pelo menos duas filas de contatos (17, 18, 19) dispostas uma atrás da outra na lâmina de face de contato (16) em paralelo com a borda da outra lâmina e na direção de inserção.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 14 de novembro de 1963 sob nº St. 21.324.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

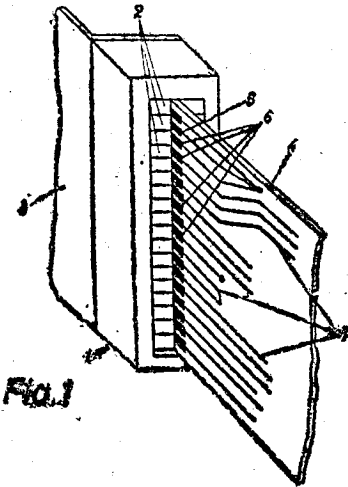

TERMO Nº 164.212 de 18 de maio de 1964


Requerente: MONTES FREYER/SÃO PAULO/

Privilégio de Invenção: NOVAS DISPOSIÇÕES EM ENROLADOR DE CABLE

REIVINDICAÇÕES

1 - Novas disposições em enrolador de cabos, que se caracterizam essencialmente por se fazer o enrolador com uma mola espiral (2) envolvida por uma mola (3) de plástico, enlaidado ou não e no interior de tal mola se coloca uma haste (4) cilíndrica com físpes de elemento relativamente duro e de comprimentos tais que, uma vez colocada no interior da mola, os seus físpes se sobressaem formando uma distribuição de pontos nos físpes salientes.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.



TERMO Nº 164.097 de 10 de novembro de 1964.


Requerente: JOÃO ROBERTO/SÃO PAULO/

Privilégio de Invenção: NOVAS DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM PORTES PARA REFLETORES DE LÂMPADAS/

REIVINDICAÇÕES

1 - Novas disposições construtivas em suportes de ra refletoras de lâmpadas, compreendendo haste vertical provida de nervuras longitudinais, haste essa superior de coleta refletora em sua extremidade superior e a haste provida de degrau para encostar entre o corpo do lampião e a haste que o circunda, caracterizadas as novas disposições construtivas pelo fato de que a haste do corpo do lampião se apresenta ter solidária com a haste vertical uma lâmina que lhe é perpendicular e provida na extremidade de placa dotada de abóbada correspondente ao gargalo do lampião.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

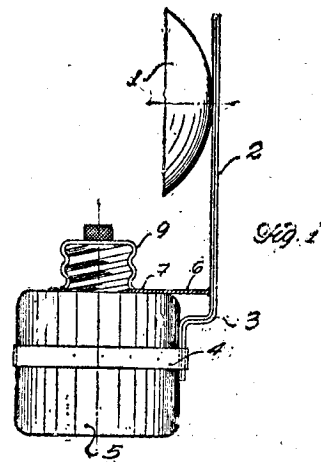

TERMO Nº 162.299 de 31 de agosto de 1964


Requerente: JOSÉ DANIEL MARTIN BARRAU - SÃO PAULO

Modelo Industrial: "NOVO TIPO DE TESOURA PARA TECIDOS EM GERAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo tipo de tesoura para tecidos em geral, formado de uma tesoura comum, porém caracterizada por ter um rebaixo em cada uma das lâminas de corte, junto ao ponto de articulação delas, de forma que as dobras para os botões são cortadas em comprimento variável, e distância das da margem do tecido conforme a sua maior ou menor penetração nos referidos rasgos.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.



TERMO Nº 161.823 de 17 de agosto de 1964

Requerente: STEEN KRISTIAN FRISCH - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: NOVA TAMPA PARA GARRAFAS EM GERAL

REIVINDICAÇÕES

1 - Nova tampa para garrafas em geral, caracterizada pelo fato de apresentar, internamente, e sem solução de continuidade de material flexível de que é confeccionado preferivelmente, uma projeção central circular, resultante de um sulco realizado de fora para dentro em sua parte superior, originado duplas paredes para a dita projeção e tendo as atas laterais da tampa ressalto internos à guisa de rêsca ou apresentando-se lisos para fixação por pressão.

Ponto nº 2 do total de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 161.936 de 21 de agosto de 1964

Requerente: WALTER RODRIGUES ROCHA - SÃO PAULO


Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM VOLANTES PARA AUTOS"

REIVINDICAÇÕES

1 - "NOVAS DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM VOLANTES PARA AUTOS" volantes esses formados por peças de madeira ou de outro material qualquer conveniente que encerram anel mediano solidário com os raios internos do volante, caracterizada pelo fato de que contra a face inferior do volante se apresentarem dispostas, inrustadas no sentido transversal

facilmente espaçadas, cunhas em meia-luz, com a parte circular saliente em relação à superfície do volante.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

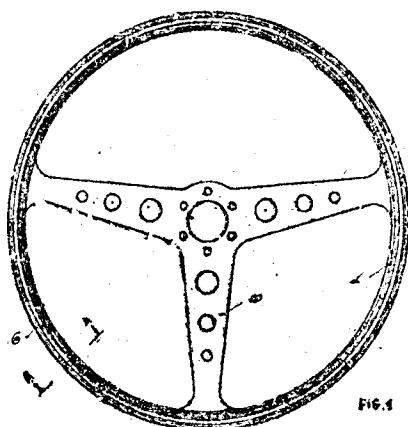

TERMO Nº 161.038 de 22 de julho de 1964


Requerente: JACOB BERENSON - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NÓVO TIPO DE CORTE DE CALÇA"

REIVINDICAÇÕES

1 - NÓVO TIPO DE CORTE DE CALÇA, caracteriza-se em utilizar-se de pedaços de tecidos (1-2), que são costurados ao corpo da calça, desde a região que se inicia nos dois bordos (3-4) e que vai desde a parte pósterio-superior da calça, até os bordos (5-6) das aberturas inferiores do cano da mesma; pelo fato de os outros bordos opostos dos tecidos (1-2), serem costurados nos bordos (7-8), podendo as costuras ser do tipo triplice (9) ou outras, que sirvam à mesma finalidade;

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

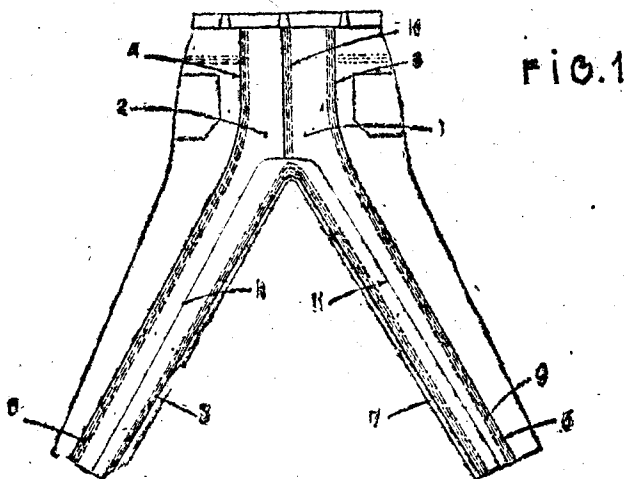

TERMO Nº 155.361 de 3 de janeiro de 1964

Requerente: TEXAS U.S. CHEMICAL COMPANY - E.U.A.

Privilégio de Invenção: "COMPOSTOS ORGÂNICOS DE MAGNÉSIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo para preparar compostos orgânicos de magnésio, caracterizado por compreender a reação, com magnésio, em uma atmosfera inerte, de um halogeneto de hidrocarboneto ativo, como aqui definido, dissolvido em um solvente que é uma amina mono- ou bifásica clorada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da América em 11.1.63 sob nº 255.186.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

TERMO Nº 155.554 de 1 de julho de 1964.

Requerente: DARROW LABORATORIES S/A./ESTADO DA GUANABARA.

Privilégio de Invenção: UMA VÁLVULA RETENTORA NO FLUXO DE LÍQUIDOS EM TUBOS PLÁSTICOS.


Reivindicações.

1 - Uma válvula retentora do fluxo de líquidos em tubos

de plásticos, caracterizada pelo fato de consistir em um anel com o formato aproximado de um "U" em cujo fundo é passado o tubo plástico, recebendo dito suporte a introdução de um pino que vai comprimir o dito tubo plástico.

Ponto nº 1 do total de 5 pontos apresentados.

FIG. 1

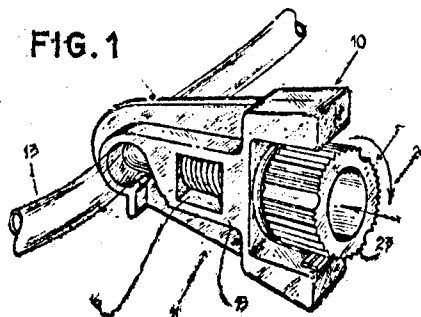

TERMO Nº 158.821 de 30 de abril de 1964

Requerente: GABRIEL VALENTINI - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "RECUPERADOR DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM GERAL"

REIVINDICAÇÕES

1 - RECUPERADOR DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS EM GERAL, caracterizado pelo fato de se apresentar fundido em alumínio ou outro material convenientemente e adequado qualquer, de modo a constituir um a câmara ou reservatório cilíndrico vertical fechado inferiormente e, superiormente, recebendo uma tampa roscável que possui saída conectada à uma tubulação que se comunica com o tanque de combustível do veículo.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

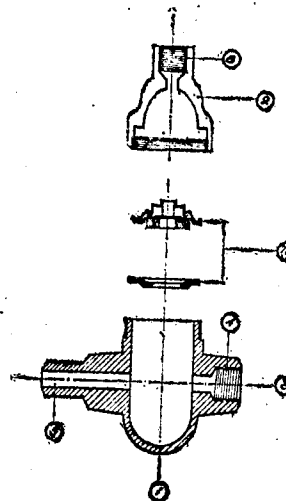


Figura 1

TERMO Nº 157.094 de 28 de fevereiro de 1964.

Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION./E.U.A./


Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA A DESMINERALIZAÇÃO DA ÁGUA, POR MEIO DE LEITO MISTO, MÉTODO PARA A REGENERAÇÃO DO DITO LEITO MISTO.

Reivindicações.

1 - Um método para a regeneração de um leito misto de resinas permutadoras de íons do tipo eletrólito fraco, que ficou carregado, em um estágio precedente de adsorção, sendo o dito método caracterizado pela eluição do leito misto de resinas com água ou com uma solução salina a uma temperatura superior àquela empregada durante o estágio de adsorção.

Reivindica-se a prioridade dos pedidos correspondentes depositados na Repartição de Patentes da Austrália, em 11 de março de 1963 sob nº 28.189/63, em 30 de setembro de 1963 sob nº 35.891/63 e em 24 de janeiro de 1964.

Ponto nº 1 do total de 14 pontos apresentados.

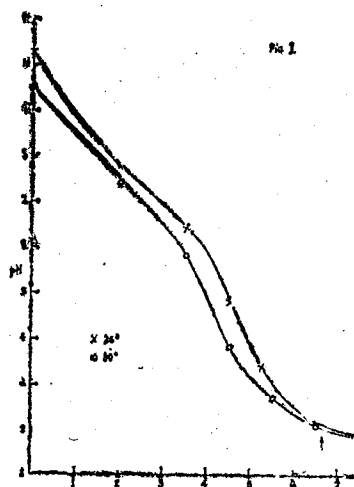

TERMO Nº 157.865 de 25 de março de 1964

Requerente: RIGESA-CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA. - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO E MATERIAIS CONGÊNERES, COM ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMÁ-LA EM MOSTRUÁRIO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Original disposição em caixas de papelão ondulado e materiais congêneres, com acessórios para transformá-la em mostruário, caracterizada pelo fato de, numa das paredes verticais da caixa, haver um ou dois recortes trapezoidais (ou outras configurações para a mesma finalidade), de maneira que cada recorte possua lateral livre, em aba, e o lado de maior largura de dito recorte permanece incorporado e fazendo parte integrante da parede da caixa

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 157.955 de 30 de março de 1964

Requerente: JAYME DE SALLES PENTEADO - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVA CÁPSULA DE FECHAMENTO DE GARRAFAS E RECIPIENTES CONGÊNERES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Nova cápsula de fechamento de garrafas e recipientes congêneres, compreendendo uma chapa sobreposta ao gargalo após o fechamento com rolha ou similar, caracterizada pelo fato de possuir internamente uma pluralidade de ressaltos em forma de cunha ou dentes, os quais se dispõem em altura que corresponda aos ressaltos existentes nos gargalos.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.




FIG. 1

TERMO Nº 157.973 de 4 de dezembro de 1963


Requerente: YUKIE ISEWIMA - SÃO PAULO

Privilegio de Invenção: "ORIGINAL DISPOSITIVO ADAPTÁVEL EM LATAIS DE AZEITE, DESINFETANTES E OUTROS PRODUTOS PERMITINDO A SAÍDA DO CONTEÚDO"

REIVINDICAÇÕES

1 - Dispositivo, caracterizado por ter feito de uma chapa laminar em alça, e sua região superior dobra-se para um dos lados e apresenta-se reta, e extremidade desta finaliza em garra; a zona de conexão entre a alça e a parte reta, e a região é dotada duma dobradura, em garra, em bas para prenderem-se nos bordos superiores opostos da lata.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

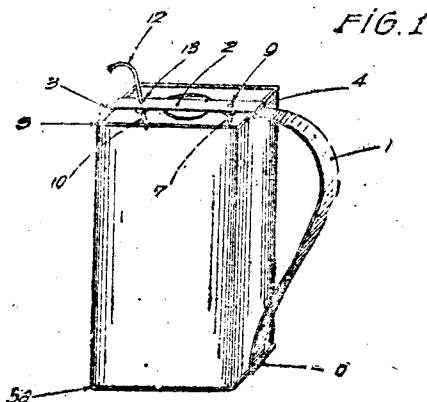

TERMO Nº 126.648 de 9 de fevereiro de 1961.

Requerente: EXTRACTION CONTINUE DE SMET - BÉLGICA


Privilegio de Invenção: "APARELHO PARA A EXECUÇÃO DE UM PROCESSO PARA A DESODORIZAÇÃO DE ÓLEO E MATERIAIS ANÁLOGAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aparelho para a execução de um processo para a desodorização de óleo e materiais análogos, caracterizado pelo fato do mesmo comportar um tubo, apresentando em sua parte superior uma abertura central, pela qual se pode ser ligado à parte inferior de uma coluna e aberturas laterais, pela qual se pode comunicar com a parte superior de diferentes compartimentos, vários compartimentos pelos quais um primeiro comunica com a parte inferior do dito tubo, no qual cada compartimento intermediário comunica com os dois compartimentos adjacentes e do qual um terceiro comunica com uma saída de evacuação, um ejetor na parte inferior de cada compartimento e um conduto de fluido para cada um dos ditos ejetores.

Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Bélgica, em 12 de fevereiro de 1960, sob o nº 466.274, para a qual foi concedida patente nº 587.534 em 29 de fevereiro de 1960.

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

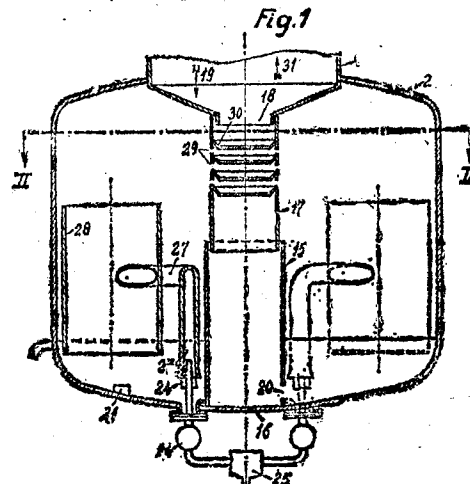

TERMO Nº 163.877 de 30 de outubro de 1964

Requerente: AMERICAN HOSPITAL SUPPLY CORPORATION - E.U.A.


Privilegio de Invenção: "SERINGA PLÁSTICA"

REIVINDICAÇÕES

1 - Seringa hipodérmica, caracterizada por compreender um barrilete termoplástico com paredes finas expandidas no sentido radial, e atravessado por um furo que parte de uma extremidade aberta e vai até uma extremidade parcialmente fechada, uma ponteira de vedação de material termoplástico com diâmetro maior do que o diâmetro do furo do barrilete, a qual desliza axialmente dentro do barrilete que sofre flexão para fora no sentido radial formando um volume através do qual a ponteira de vedação corre longitudinalmente, e êmbolo que alcança a extremidade aberta do barrilete unidos à ponteira de vedação;

Ponto nº 1 do total de 17 pontos apresentados.

FIG. 1:

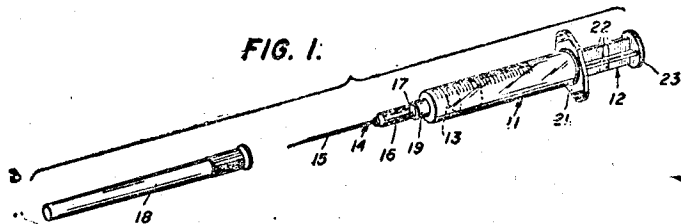


TERMO Nº 169.299 de 29 de abril de 1965

Requerente: FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT vorm. Meister, Lucius & Brünig - ALEMANHA


Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE NOVOS BENZOXAZÓIS E COMPOSIÇÕES DE MATERIAS ORGÂNICAS ÓTICAMENTE ATIVADAS À BASE DOS MESMOS"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo para a preparação de novos benzoxazóis de fórmula geral I:



em que R₁ e R₂ podem ser iguais ou diferentes e podem representar / hidrogênio, um grupo alcoila, um grupo fenila, um átomo de halogênio ou conjuntamente um radical alcoila di-valente de baixo peso molecular condensado em anel isocíclico, de preferência com 2 a 5 átomos de carbono, caracterizado pelo fato de se efetuar a) a reação de dicloreto de ácido naftaleno-1, 4-dicarboxílico com O-amino-fenóis da fórmula II:



para dar diamidas de ácidos naftaleno-1, 4-dicarboxílicos da fórmula 2a III:



em que R₁ e R₂ das fórmulas II e III possuem os valores acima citados e de se ciclarizar posteriormente o composto obtido por aquecimento em um solvente orgânico, em presença de um catalisador; ou b) a reação direta do ácido naftaleno-1, 4-dicarboxílico com O-amino-fenóis, aquecendo-se os componentes em presença de catalisadores ácidos em solventes orgânicos inertes, ou c) aquecimento, a 120 - 200°C, do O-amino-fenol com o ácido naftaleno-1, 4-dicarboxílico, em presença de ácido polifosfórico.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado

tado na Repartição de patentes da Alemanha, em 29 de abril de 1964 e 28 de dezembro de 1964, sob nºs. F 42 743 IVc/8 i e F 44 817 IVc/8 i, respectivamente.

Ponto nº 1 de 3 pontos apresentados.


TERMO Nº 163.763 de 27 de outubro de 1964

Requerente: FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT vorm. MEISTER LUCIUS & BRÜNING - ALEMANHA


Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE CORANTES ANTRAQUINÔNICOS ÁCIDOS, AZUIS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Processo para a obtenção de corantes antraquinônicos, ácidos, azuis da fórmula geral



onde R representa um átomo de hidrogênio ou um grupo carboxila, caracterizado por se reagir compostos da fórmula geral



onde R possui os valores acima citados, com ácidos amidossulfônicos, em presença de solventes orgânicos a temperatura elevada.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na Alemanha em 29/10/63 sob nº F-41.130 IV c/ 22b.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.


TERMO Nº 164.996 de 2 de dezembro de 1964

Requerente: CIBA SOCIÉTÉ ANONYME - SUÍÇA


Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE NOVOS PRODUTOS DE POLIMERIZAÇÃO A PARTIR DE ÉSTERES MONOMÉRICOS DE ÁCIDOS CARBOXÍLICOS ALFA-BETA-INSATURADOS, CONTENDO UM ANEL CICLOALIFÁTICO NO RADICAL ALCOOL"

REIVINDICAÇÕES


1 - Processo para a fabricação de novos polímeros, caracterizado pelo fato de se polimerizar (a) ésteres monoméricos de ácidos carboxílicos alfa, beta-insaturados, contendo um anel cicloalifático no radical alcoólico e correspondendo à fórmula:



ou à fórmula:



ou à fórmula:



nas quais Y_1 e Y_2 representam átomos de hidrogênio ou grupos metila, A, conjuntamente com os átomos de carbono numerados (1) e (2), forma um anel saturado ciclo-alifático ou um sistema em anel com 5 a 10 átomos de carbono endocíclicos, sendo vicinais os átomos de carbono / endocíclicos numerados (1) e (2), e nas quais o radical Y_1 representa um grupo hidroxila, um grupo da fórmula $-CH_2O-Z$, em que Z é um átomo de hidrogênio ou representa um radical alifático ou aromático / ligado ao grupo $-CH_2-$ por uma ligação éter, acetal ou éster, um grupo $-CHO$ ou um radical da fórmula:



na qual Z_1 e Z_2 representam, cada um, ou radicais monovalentes alifáticos, ou conjuntamente representam um radical bivalente alifático ou ciclo-alifático, e nas quais o radical Y_2 representa um átomo de hidrogênio ou um grupo da fórmula $-CH_2O-Z$, na qual Z tem o mesmo significado dado acima, em certos casos conjuntamente com (b) outros compostos monoméricos etilênicos insaturados, capazes de serem co-poli-merizados.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes da Suíça, em 2 de dezembro de 1963, / sob nº 14695/63.

Ponto nº 1 de 9 pontos apresentados.

TERMO Nº 163.003 de 29 de setembro de 1964

Requerente: MEYER S/A-INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO MODELO DE RECIPIENTE EMPILHÁVEL"

REIVINDICAÇÕES

1 - Novo modelo de recipiente empilhável, caracterizado pelo fato de ser provido, na parte superior de três de suas bordas, de encaixes, sendo dois laterais e um na borda menor oposta, nos quais se ajusta, perfeitamente, a parte do fundo de cada recipiente, de forma que o fundo de um recipiente se encaixa nas bordas superiores do recipiente que lhe serve de suporte e encaixe, sendo, assim, ditos recipientes empilhados uns sobre os outros.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados




Fig. 1

TERMO Nº 162.603 de 14 de setembro de 1964


Requerente: FÁBIO LEITE - SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVA DISPOSIÇÃO EM ALBUNS PARA FOTOGRAFIAS E SIMILARES"

REIVINDICAÇÕES

1 - Nova disposição em albuns para fotografias e similares, do tipo de album em que o quadro para colocação das fotografias, interio- ou com subdivisões, é sobreposto a um fundo comum, de cartão ou outro material de um só lado ou de ambos os lados deste, caracterizada- esta nova disposição por uma capa plástica, transparente, formada por paredes justapostas, fechada em três lados com a qual, no lado aberto se veste individualmente as folhas do album, de modo a assim proteger as fotos, fias d- to manual, contra a ação da luz e ainda impe- dir a fuga e a perda das fotografias.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados

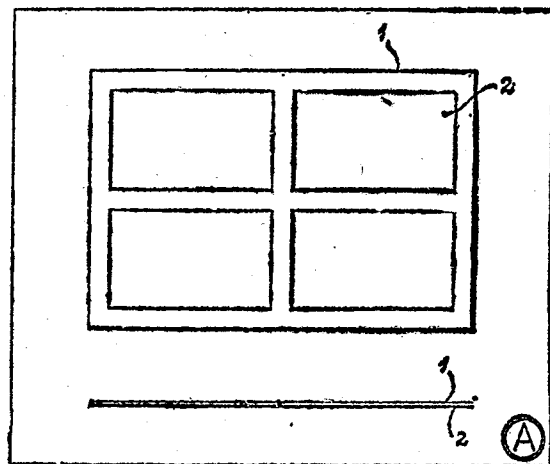

TERMO Nº 169.291 de 29 de abril de 1965


Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN - FRANÇA

Privilégio de invenção: "COMPOSIÇÕES DE VIDRO ADEQUADAS, EM PARTI- CULAR PARA A FABRICAÇÃO DE FIBRAS DE VI- DRO"


REIVINDICAÇÕES

1 - Composições de vidros adequadas em particular para a fabricação de fibras de vidro, caracterizadas pelo fato de ponderal- mente estarem compreendidas nos seguintes limites:

SiO_2	45	a 60%	a de preferência 48 a 58%
B_2O_3	3	a 8%	" 3 a 8%
Al_2O_3	5	a 12%	" 8 a 12%
ZrO_2	1	a 5%	" 2 a 4%



b) seu teor em MgO e CaO é tal que



Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, deposi- tado na Repartição de patentes da França em 29 de abril de 1964, sob o número 972.775.

Ponto único apresentado.

TERMO Nº 162.526 de 10 de setembro de 1964

Requerente: MÓBILI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA. - GUANABARA

Privilégio de Invenção: "ORIGINAL SISTEMA DE CONEXÃO ARTICULADA DE UMA ESCRIVANINHA COM UMA MESA DE MÁQUINA DE ESCRIVER"

REIVINDICAÇÕES

1 - Original sistema de conexão articulada de uma escrivanin- nha com uma mesa de máquina de escrever, caracterizado pelo fato de consistir na união por meio de uma articulação especial, de uma es- crivaninha estável e uma mesa de máquina girante na referida artiou- lação lateralmente a escrivaninha.

Ponto nº 1 do total de 3 pontos apresentados.

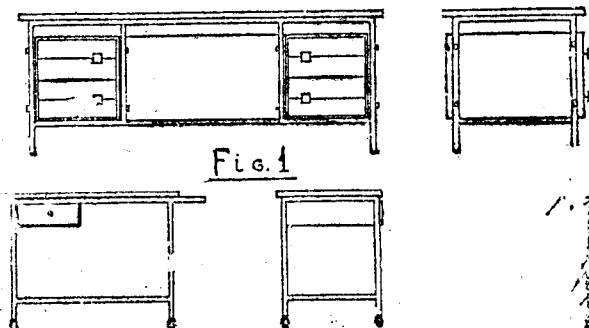


Fig. 1

TERMO Nº 162.713 de 17 de setembro de 1961


Requerente: ARCAIR COMPANY - E.U.A.

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM JUNTAS PARA CONECTAR ELECTRODOS E APARELHO DE SOLDA ELÉTRICA PROVIDO DE TAIS JUNTAS"

REIVINDICAÇÕES

1 - Aperfeiçoamentos em juntas para conectar electrodos contíguos de carvão grafitado, num aparelho de solda, tendo um electrodo numa extremidade de sua uma bolsa cônica na qual se adapta uma ponta de configuração complementar, correspondente ao terminal-macho na outra extremidade de um electrodo adjacente, análogamente configurado, caracterizados pelo fato de a bolsa ser perfurada por um orifício de ventilação ou escape, que comunica o interior da bolsa com a atmosfera, sendo nº 1 do total de 4 pontos apresentados.

FIG. 1



TERMO Nº 159.068 de 11 de maio de 1964.

Requerente: MANOEL CARRERA MARTINEZ./SÃO PAULO./

Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM PORTA-BAGAGENS PARA VIAGEM./

Reivindicações./

1 - Aperfeiçoamentos em viagem: porta-bagagens para, caracterizado por um caixão de madeira ou materiais correlatos, fechado por tampa superior; em dois laterais oposto da tampa, ou seja, precisamente nas duas arestas superiores, há encaixes trapezoidais e nos bordos inferiores da mesma, há recortes retangulares; nos bordos superiores do caixão, em correspondência a estes recortes, há pequenos pinos verticais; na face interna da tampa, há espelho, e ainda dêsse lá interno, adjacente à zona de articulação, há compartimentos, com pequena tampa, que se mantém, fechada, sob ação de trinco; ainda na superfície externa da tampa há dois furos para adaptação dos suportes de rede de pingue-pingue e um furo central, para encaixe de haste de guarda - sol./

Ponto nº 1 do total de 4 pontos apresentados./

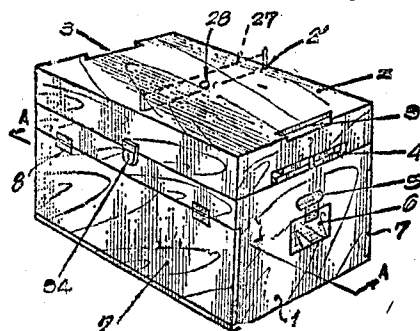


FIG. 1


TERMO Nº 136.047 de 25 de Janeiro de 1962

Requerente: MORTON INTERNATIONAL, INC.- E.U.A.

Privilegio de Invenção "COMPOSIÇÃO DE ACABAMENTO E PROCESSO DE PREPARAR A MESMA"

REIVINDICAÇÕES

1 - uma composição de acabamento, de base aquosa, resistente a álcali, solúvel em ácido, adaptada para formar uma película brilhante quando secada sobre uma superfície, caracterizada por compreender água e um copolímero solúvel em ácido contendo de 5 a 25 por cento de um monômero substituído com amina, escolhido de vinil-piridina, acrilato de etil-piridil-etila ou compostos da estrutura,



em que R₁ e R₂ são hidrogenio ou alquila inferior, e R₃ é hidrogenio ou metila, e de 75 a 95 por cento de um comonômero polimerizável insaturado em alfa e beta.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 30 de Janeiro de 1961, sob nº 85494.

Ponto nº 1 do total de 16 pontos apresentados.

TERMO Nº 196.755 de 6 de fevereiro de 1964

Requerente: ROBERTO ATIQUE - SÃO PAULO.

Modelo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE ANTENA PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO".

REIVINDICAÇÕES

1 - "NOVO E ORIGINAL MODELO DE ANTENA PARA RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO", que se caracteriza a nova antena por se constituir de dois conjuntos paralelos e sobrepostos em níveis diferentes sendo cada conjunto composto de uma haste horizontal (1) sendo a sexta parte dessa / haste provida de hastes (2) perpendiculares a hastes (1) e situadas / num plano perpendicular à mesma e logo após esse conjunto de hastes (2) antes do meio da haste (1) há um suporte em forma de borboleta (3) que se une por meio de duas hastes (4) ao suporte inferior (5) e, em cada um desses suportes se fixa uma formação tubular constituindo um losângulo (6) dobrado no vértice (7) e um trapézio (8) ligado ao vértice (7) por uma haste (9) e na extremidade oposta da haste (1) há um suporte / (10) semelhante ao suportes (3) e (5) ao qual se fixam hastes (12) que se entrecruzam formando um X.

Ponto nº 1 do total de 2 pontos apresentados.

FIG. 1

